

⭐ שילוב ההערות של אבא בסידור המרווח והנוח ביותר:

- **גומחה משמאל לדלת הכניסה:** שורטטה במדויק לפי תוכנית הקבלן (כניסה מימין לשמאל וגומחה ייעודית משמאל לארון מעילים ונעליים נקי).
- **חדר 3 כחדר עבודה (עמוד 3):** ארון בגדים + ארון מיטה נפתחת לאורחים + פינת עבודה מוארת ליד החלון, כך שהסלון משוחרר לגמרי משולחן מחשב.
- **טלוויזיה 65 עד 75 אינץ׳ על קיר המזווה האטום (301 ס״מ):** ללא סנוור מחלונות המערב, מרחק צפייה נוח (3.00 מ׳) ויציאה פנויה למרפסת.
- **מקסימום אחסון נגיש במזווה (122×301 ס״מ):** ארון/מדפים בעומק 45 ס״מ בצורת ר׳ בצד אחד + מדף צר (18 ס״מ) לשימורים ממול, שמשאירים מעבר נוח של 60 עד 75 ס״מ (שני ארונות 45 ס״מ משני הצדדים היו משאירים חריץ של 32 ס״מ בלבד).

📐 מידות מרכזיות (זהות בשתי האופציות):

- **מטבח מוגדל ואי:** הזזת מקרר 62 ס״מ דרומה (בלי לגעת בלוח החשמל), צלע 365 ס״מ, אי 168×88 ס״מ ל-4 סועדים וקונסולה נפתחת ל-10 עד 12 באירוח.



אופציה 2: בדיקת טלוויזיה בין החלונות משמאל ועמדת מחשב במזווה


- **יתרון מרכזי בסלון:** הצבת הטלוויזיה משמאל והספה מולה משאירה את כל אורך הסלון (558 ס״מ) כחלל פתוח אחד ללא ספה שחוצה את המרכז.
- **מגבלת רוחב הקיר (125 ס״מ במדידה של אבא):** הקיר הבנוי בין ויטרינת המרפסת לחלון 150 התחתון הוא **125 ס״מ בלבד**. מסך 55 אינץ׳ (רוחב 123 ס״מ) נכנס על הקצה ללא מרווח לווילון, ומסך 65 עד 75 אינץ׳ (145 עד 167 ס״מ) בולט לתוך החלונות וארגזי התריס, לצד אור מערבי מסנוור מאחורי המסך אחר הצהריים.
- **עמדת מחשב בקצה השמאלי של המזווה:** נכנסת פיזית (50×114 ס״מ) לצד מדפים מצד אחד, אך המזווה סגור וללא חלון (החלון נשאר בסלון), ולכן עדיף לעבוד ביומיום בחדר העבודה המואר (חדר 3).

💰 אומדן עלויות זהה וגמישות מלאה:

- **עבודות קבלן (ביטול קיר 310, השלמת ריצוף, מחיצת מזווה, הזזת מקרר, גבס וחשמל ברצפה לאי):** כ-6,500 עד 9,000 ש״ח (אפס נגיעה בלוח החשמל ואפס שינוי בצנרת מים וגז).

דירת ערבי נחל | מבט מלא על כל הדירה (1:50) כולל גומחת הכניסה וחדר עבודה ③ (ארון + מיטה נפתחת + פינת עבודה)



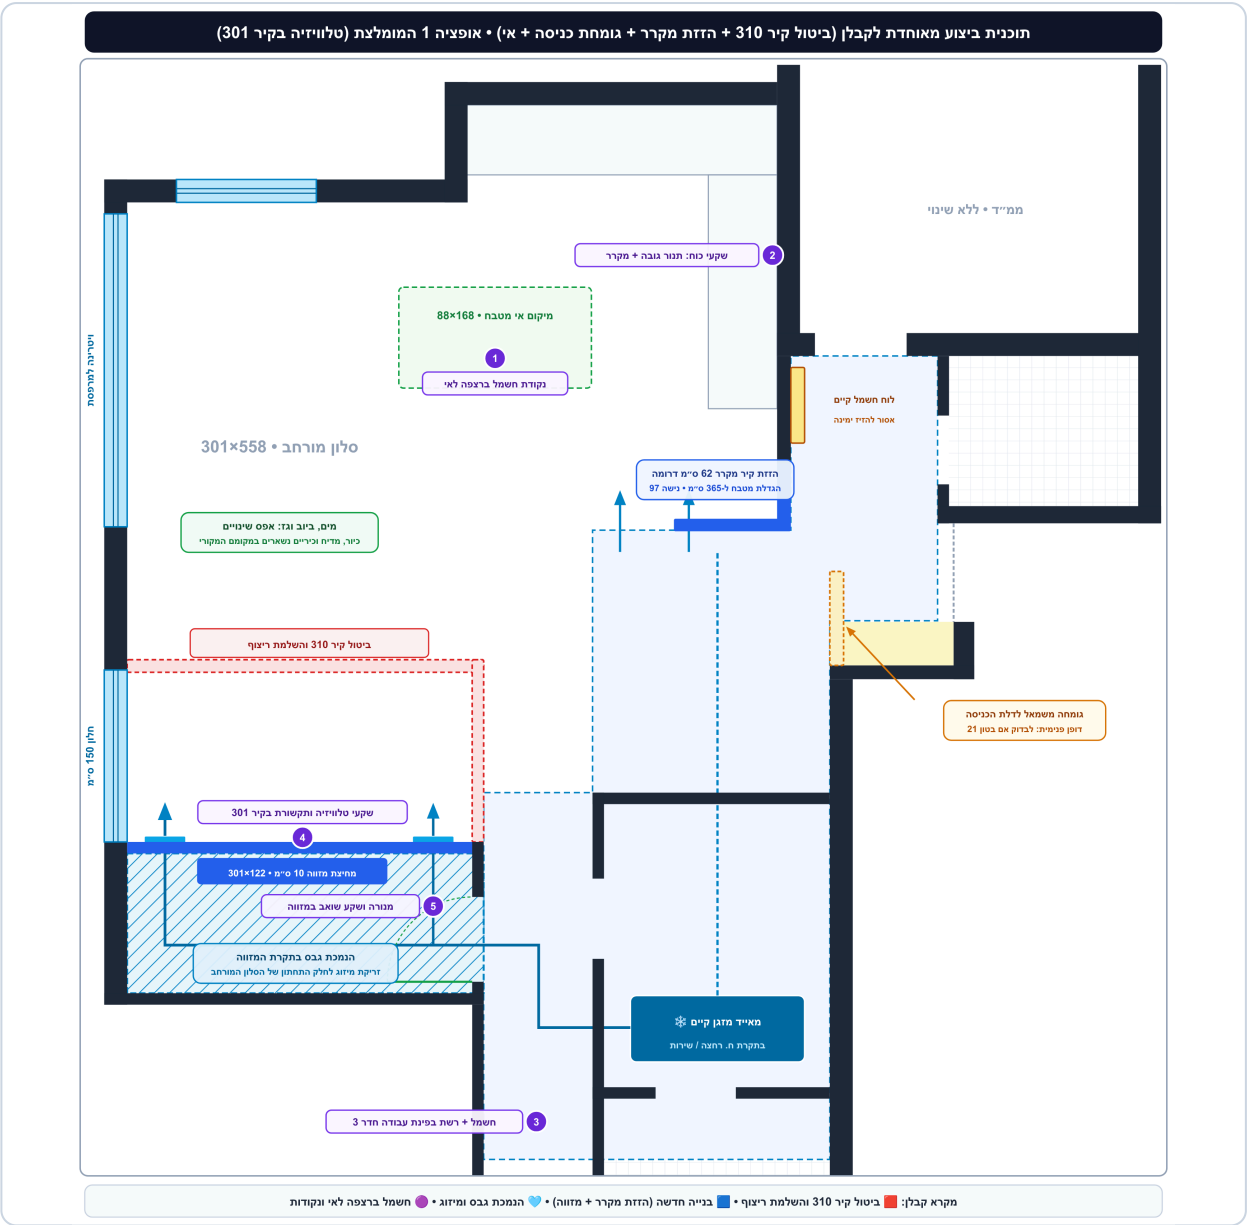

🧱 בנייה, גומחת כניסה ומיזוג אוויר:

- **ביטול קיר 310 והשלמת ריצוף:** פירוק קיר חדר 2 העליון והשלמת ריצוף רציפה מאריחי הרזרבה (בזמן השלמת הריצוף להעביר צינור חשמל תת-רצפתי מוגן למרכז האי).
- **הזזת מקרר, מחיצת מזווה וגומחת כניסה:** הזזת קיר המקרר 62 ס״מ דרומה (ללא נגיעה בלוח החשמל שבגב המקרר), בניית מחיצת מזווה 10 ס״מ (122×301), ושמירה על הגומחה משמאל לדלת הכניסה (בדיקה אם הדופן הפנימית שלה היא בטון 21 קונסטרוקטיבי).
- **מיזוג אוויר לסלון המורחב:** הנמכת גבס בתקרת המזווה בהמשך למסדרון עם 2 גרילים הזורקים מיזוג לחלק התחתון של הסלון.

⚡ פירוט 5 נקודות חשמל ותקשורת (אפס שינויי מים וגז):

- **נקודה 1 (לפני סגירת ריצוף):** נקודת חשמל תת-רצפתית לאי המטבח (למיקסר, פלטת שבת ומטענים).
- **נקודות 2 ו-3:** שקעי כוח לתנור בגובה העיניים ולמקרר, ושקע כפול + רשת קווית בפינת העבודה בחדר 3 (ובמזווה באופציה 2).
- **נקודות 4 ו-5:** שקעי טלוויזיה ותקשורת בקיר הנבחר, ומנורה + שקע שואב אלחוטי בחדר המזווה.