דירת ערבי נחל | אופציה 1 המומלצת: סלון מורחב (301×558) + מטבח מוגדל ואי ל-4 + קונסולה נפתחת

אופציה 1 (מומלצת לתוכנית אבא): סלון מורחב + מטבח מוגדל ואי ל-4 + קונסולה נפתחת לאירוח ⭐

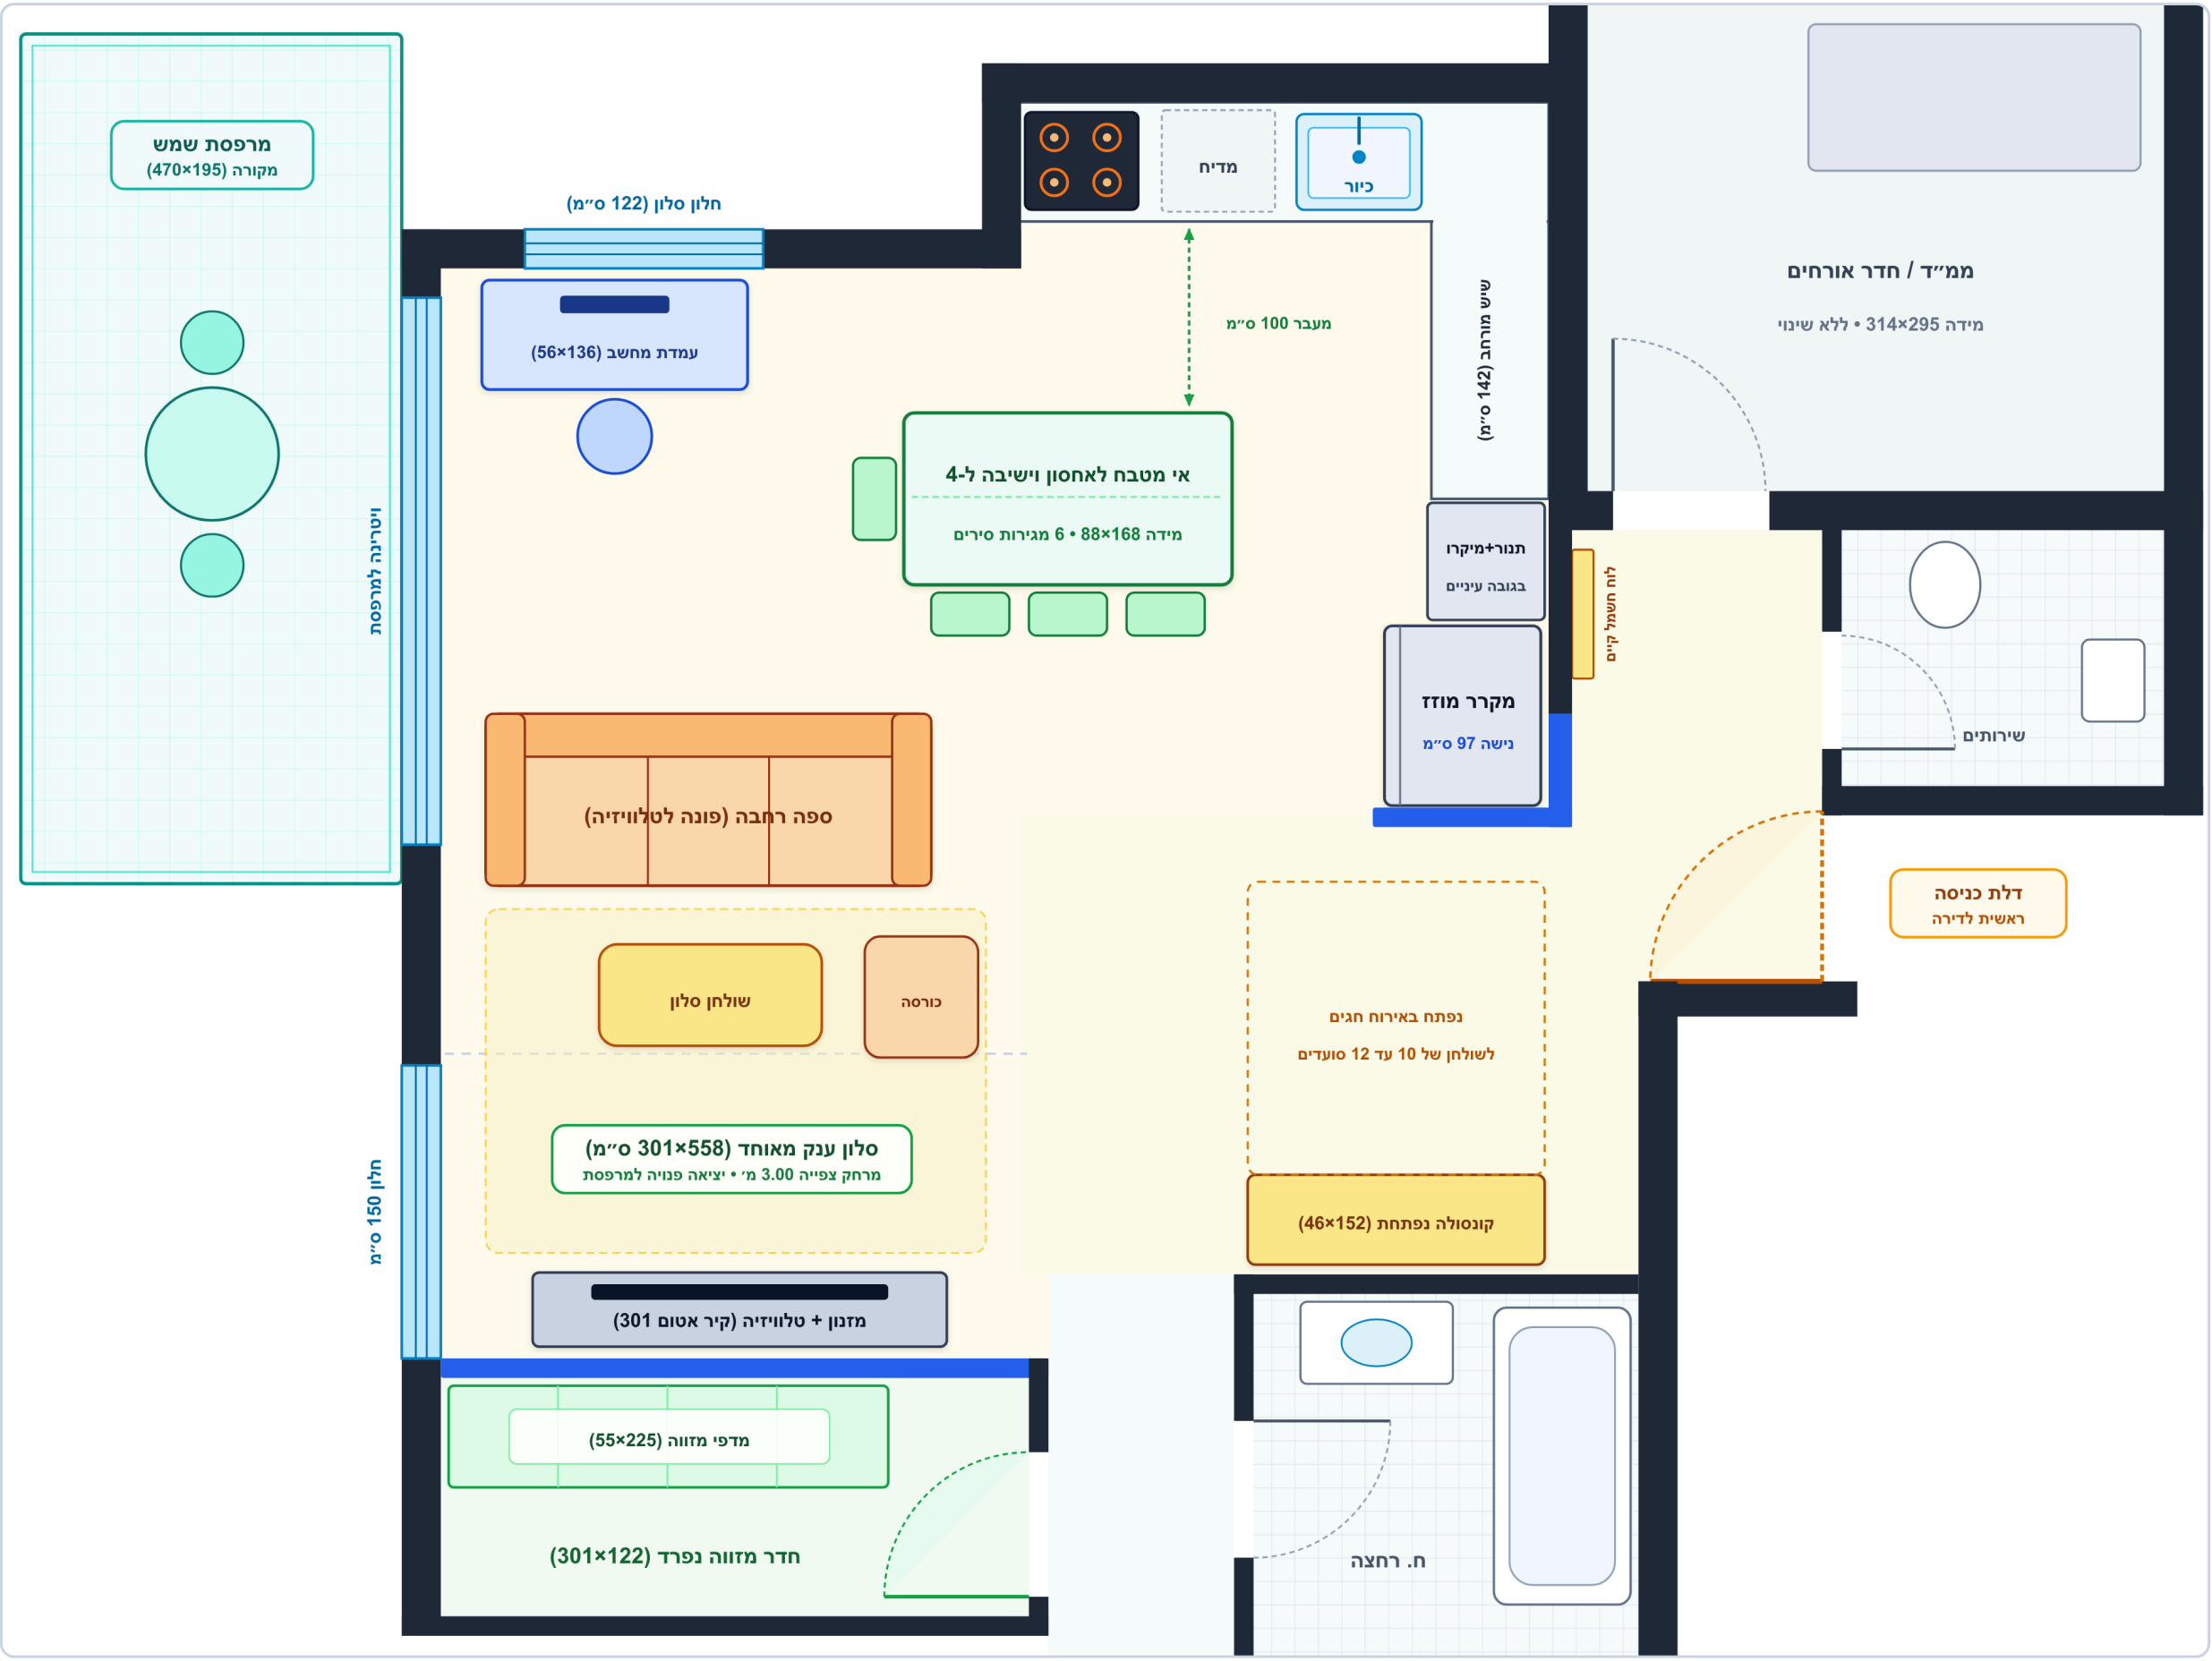

מקרא נקי: ⬛ קירות קיימים • 🟩 אי מטבח לאחסון וישיבה ל-4 + מזווה • 🟦 קירות חדשים (הזזת מקרר 62 ס״מ דרומה + קיר מזווה) • 🟨 לוח חשמל קיים

⭐ איך תכננו את הבקשות של אבא בצורה מרווחת ובטוחה?

- **הגדלת המטבח בלי לגעת בלוח החשמל:** בגב קיר המקרר יושב לוח החשמל הראשי של הדירה, לכן מזיזים את קיר המקרר **62 ס״מ דרומה** (ולא ימינה). המטבח גדל ל-365 ס״מ ומכיל שיש מורחב (142 ס״מ) וארון תנור ומיקרוגל בגובה העיניים.
- **אי לאחסון וישיבה ל-4 + קונסולה לאירוח:** אי מרווח (88×168 ס״מ) עם 6 מגירות סירים וישיבה נוחה ל-4 סועדים (מומלץ בגובה שולחן נוח של 75 עד 80 ס״מ ללא כיסאות בר גבוהים), לצד קונסולה אלגנטית (46×152 ס״מ) הנפתחת בחגים ל-10 עד 12 סועדים ומשאירה כניסה פתוחה ומרווחת ביומיום.
- **סלון ענק (301×558) ומזווה נפרד:** ביטול קיר 310 יוצר סלון מרווח עם קיר טלוויזיה אטום ללא חלונות (301 ס״מ על קיר המזווה), מרחק צפייה 3.00 מ׳, עמדת מחשב בחלון הצפוני, וחדר מזווה נפרד (301×122 ס״מ).

📐 מידות מרכזיות באופציה 1:

- **מטבח מוגדל ואי:** צלע ימין 365 ס״מ, אי 88×168 ס״מ עם מעבר 100 ס״מ נוח סביבו.
- **סלון מאוחד ומזווה:** סלון 301×558 ס״מ + חדר מזווה נפרד 301×122 ס״מ מהמסדרון.

דירת ערבי נחל | אופציה 2 להשוואה: סלון מורחב (ספת ר׳ וקיר מדיה) + אי ל-4 + שולחן אוכל קבוע

אופציה 2 להשוואה: סלון מורחב (ספת ר׳ וקיר מדיה) + אי ל-4 + שולחן אוכל קבוע פתוח

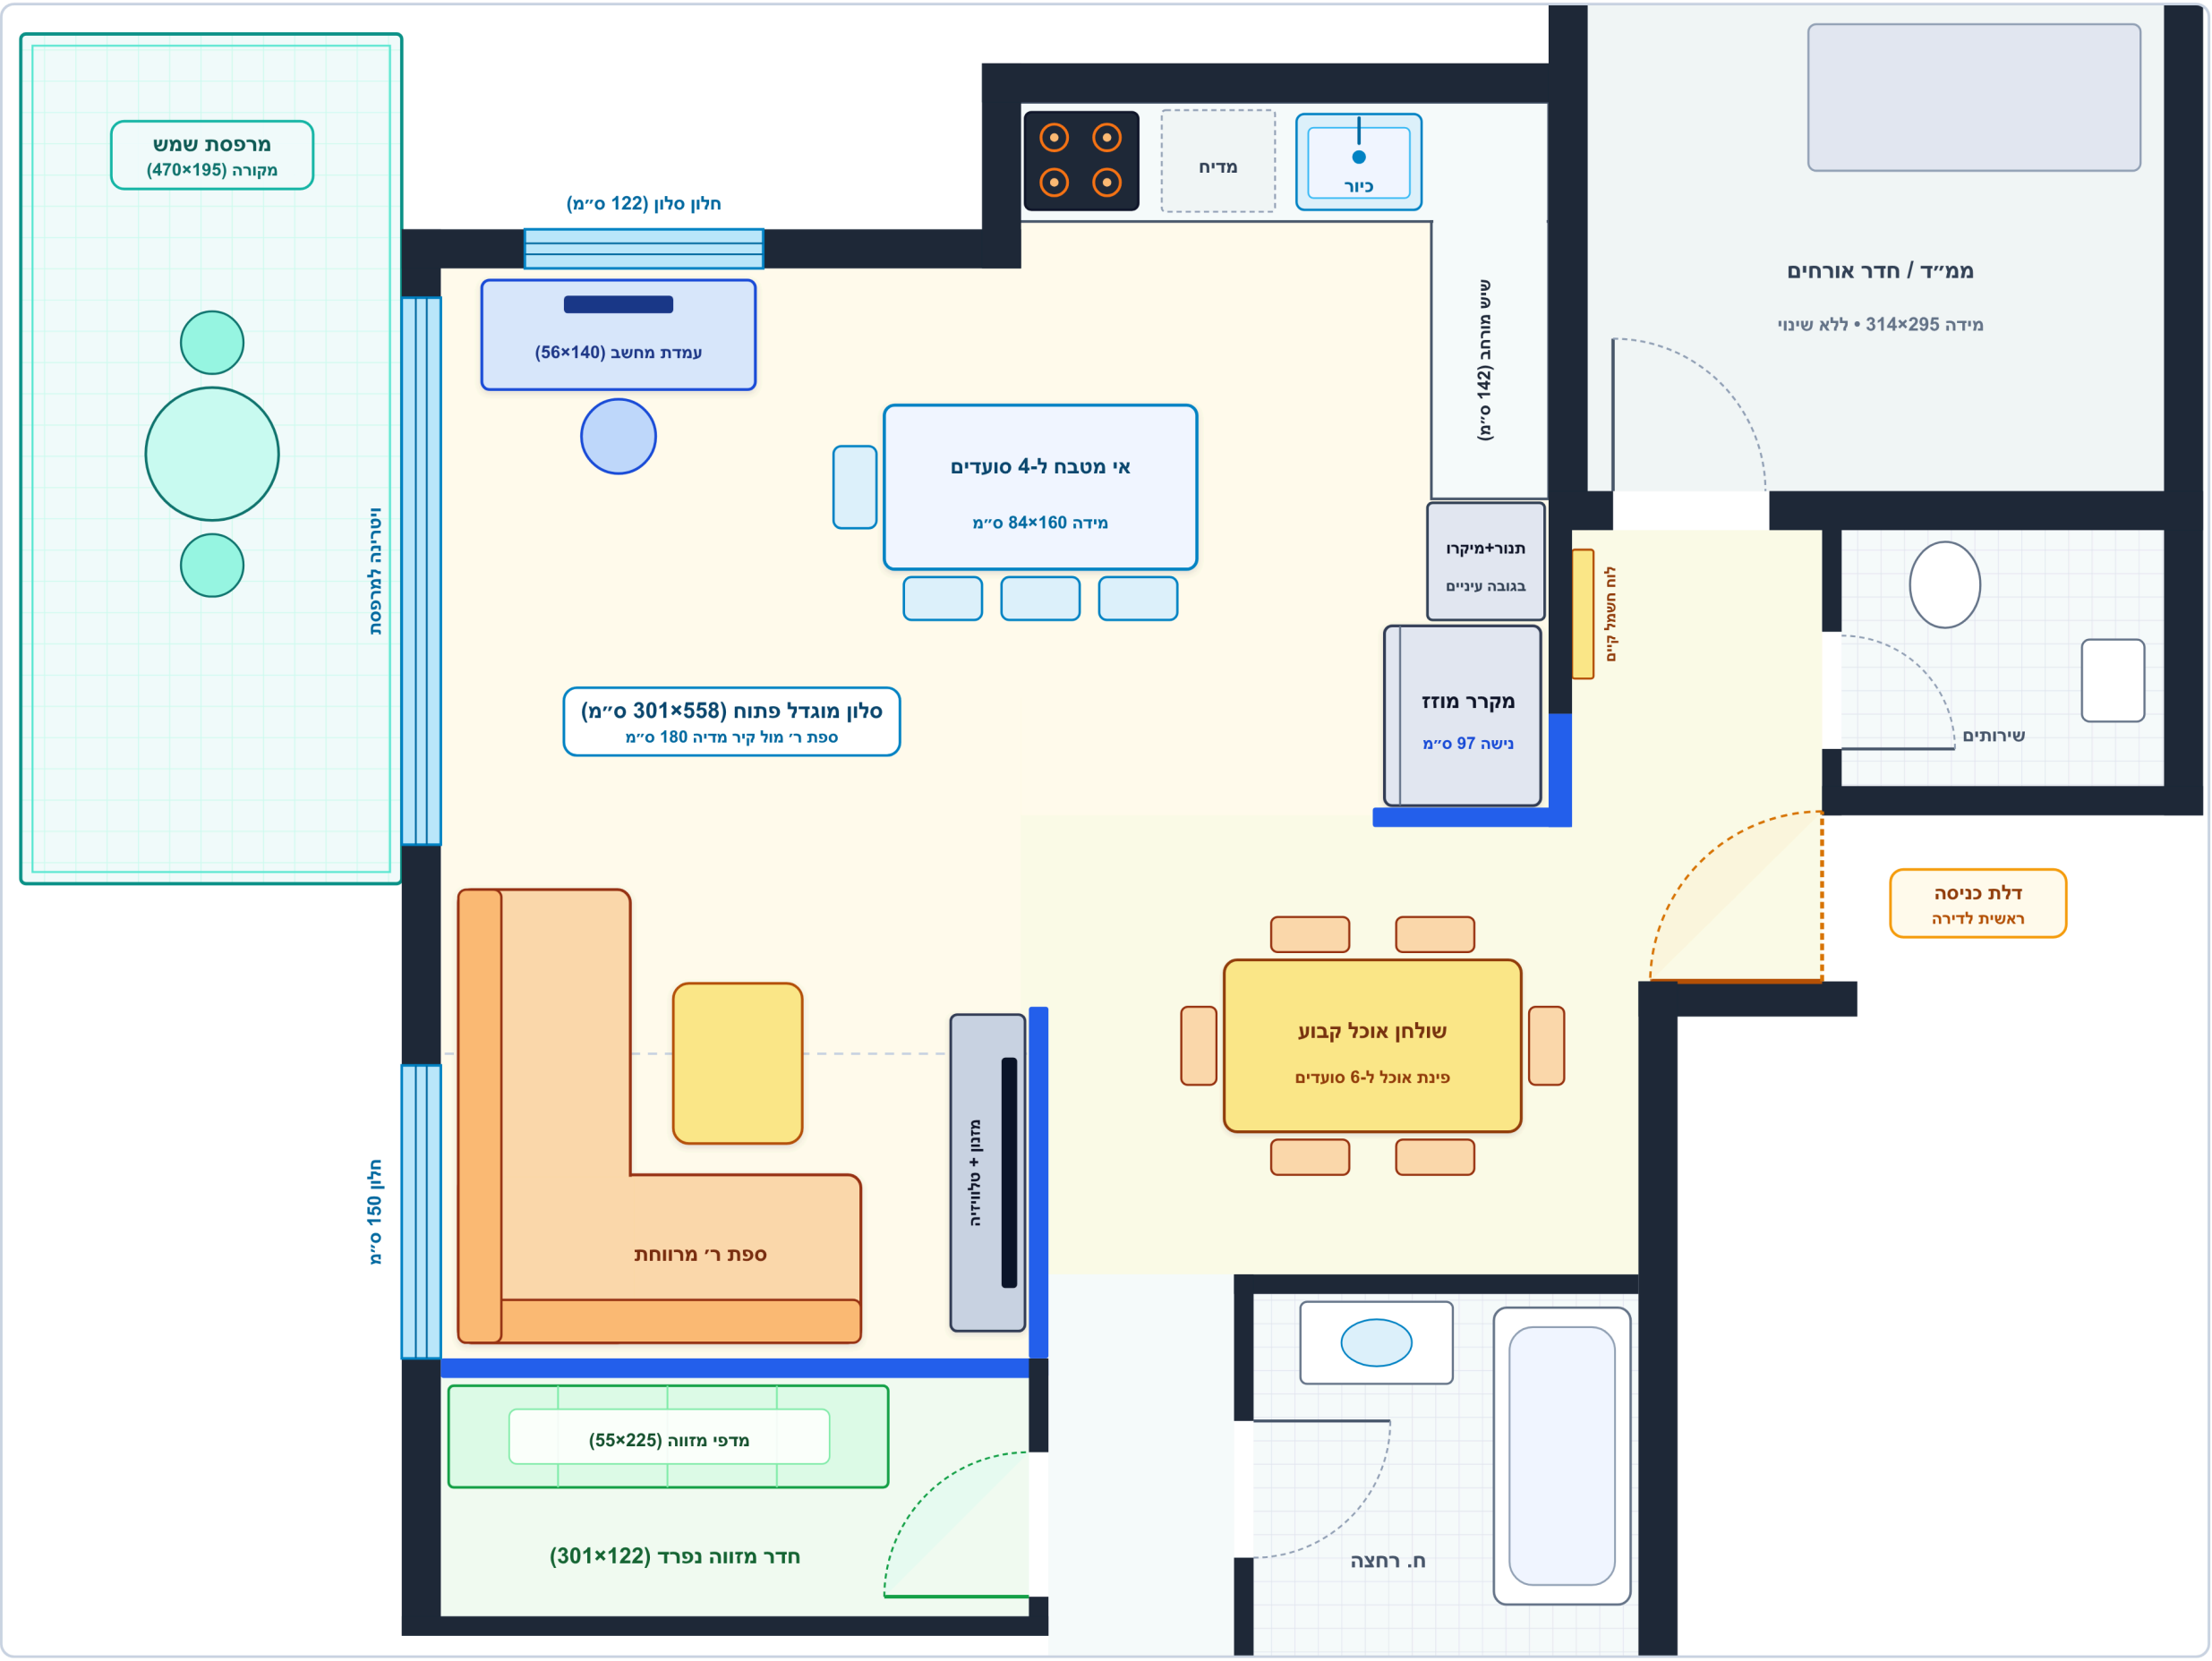

מקרא נקי: ⬛ קירות קיימים • 🟩 אי מטבח לאחסון וישיבה ל-4 + מזווה • 🟦 קירות חדשים (הזזת מקרר 62 ס״מ דרומה + קיר מזווה) • 🟨 לוח חשמל קיים

אופציה 2: ספת ר׳ מול קיר מדיה + שולחן אוכל קבוע מתחת לאי

- **יתרון 1 (שולחן אוכל ל-6 פתוח תמיד):** למי שמעדיף שולחן אוכל קבוע בנוסף ל-4 מקומות הישיבה באי המטבח (84×160 ס״מ) ללא פתיחת קונסולה באירות.
- **יתרון 2 (ספת ר׳ פינתית):** הצבת ספת ר׳ גדולה בחלק התחתון של הסלון המורחב מול קיר מדיה חלקי (180 ס״מ), ועמדת מחשב שקטה ליד החלון הצפוני.
- **חיסרון מרכזי (רואים בבירור בשרטוט):** הצבת אי ל-4 סועדים וצמוד מתחתיו שולחן אוכל קבוע ל-6 סועדים יוצרת צפיפות של 10 כיסאות ברצף ומצרה את מעבר הכניסה לדירה.

💰 אומדן עלויות שקוף לשינוי הפנים:

- **עבודות קבלן (ביטול קיר 310, השלמת ריצוף, קיר מזווה, הזזת מקרר, גבס וחשמל ברצפה לאי):** כ-6,500 עד 9,000 ש״ח (בשתי האופציות אפס הזזה של לוח החשמל הראשי ואפס שינוי בצנרת מים וגז).
- **נגרות:** אי מטבח עם מגירות סירים עמוקות וארון תנור בגובה העיניים לפי בחירת חברת המטבחים.

דירת ערבי נחל | מבט מלא על כל הדירה (1:50) לפי התכנון החדש של אבא

עמוד 3 מתוך 4 • יחידת ההורים, חדר 3 והממ״ד נשארים ללא שום שינוי

מבט מלא 1:50 לפי הבחירה החדשה של אבא (סלון מורחב + אי במטבח) • אופציה 1 המומלצת (אי ל-4 + קונסולה נפתחת)

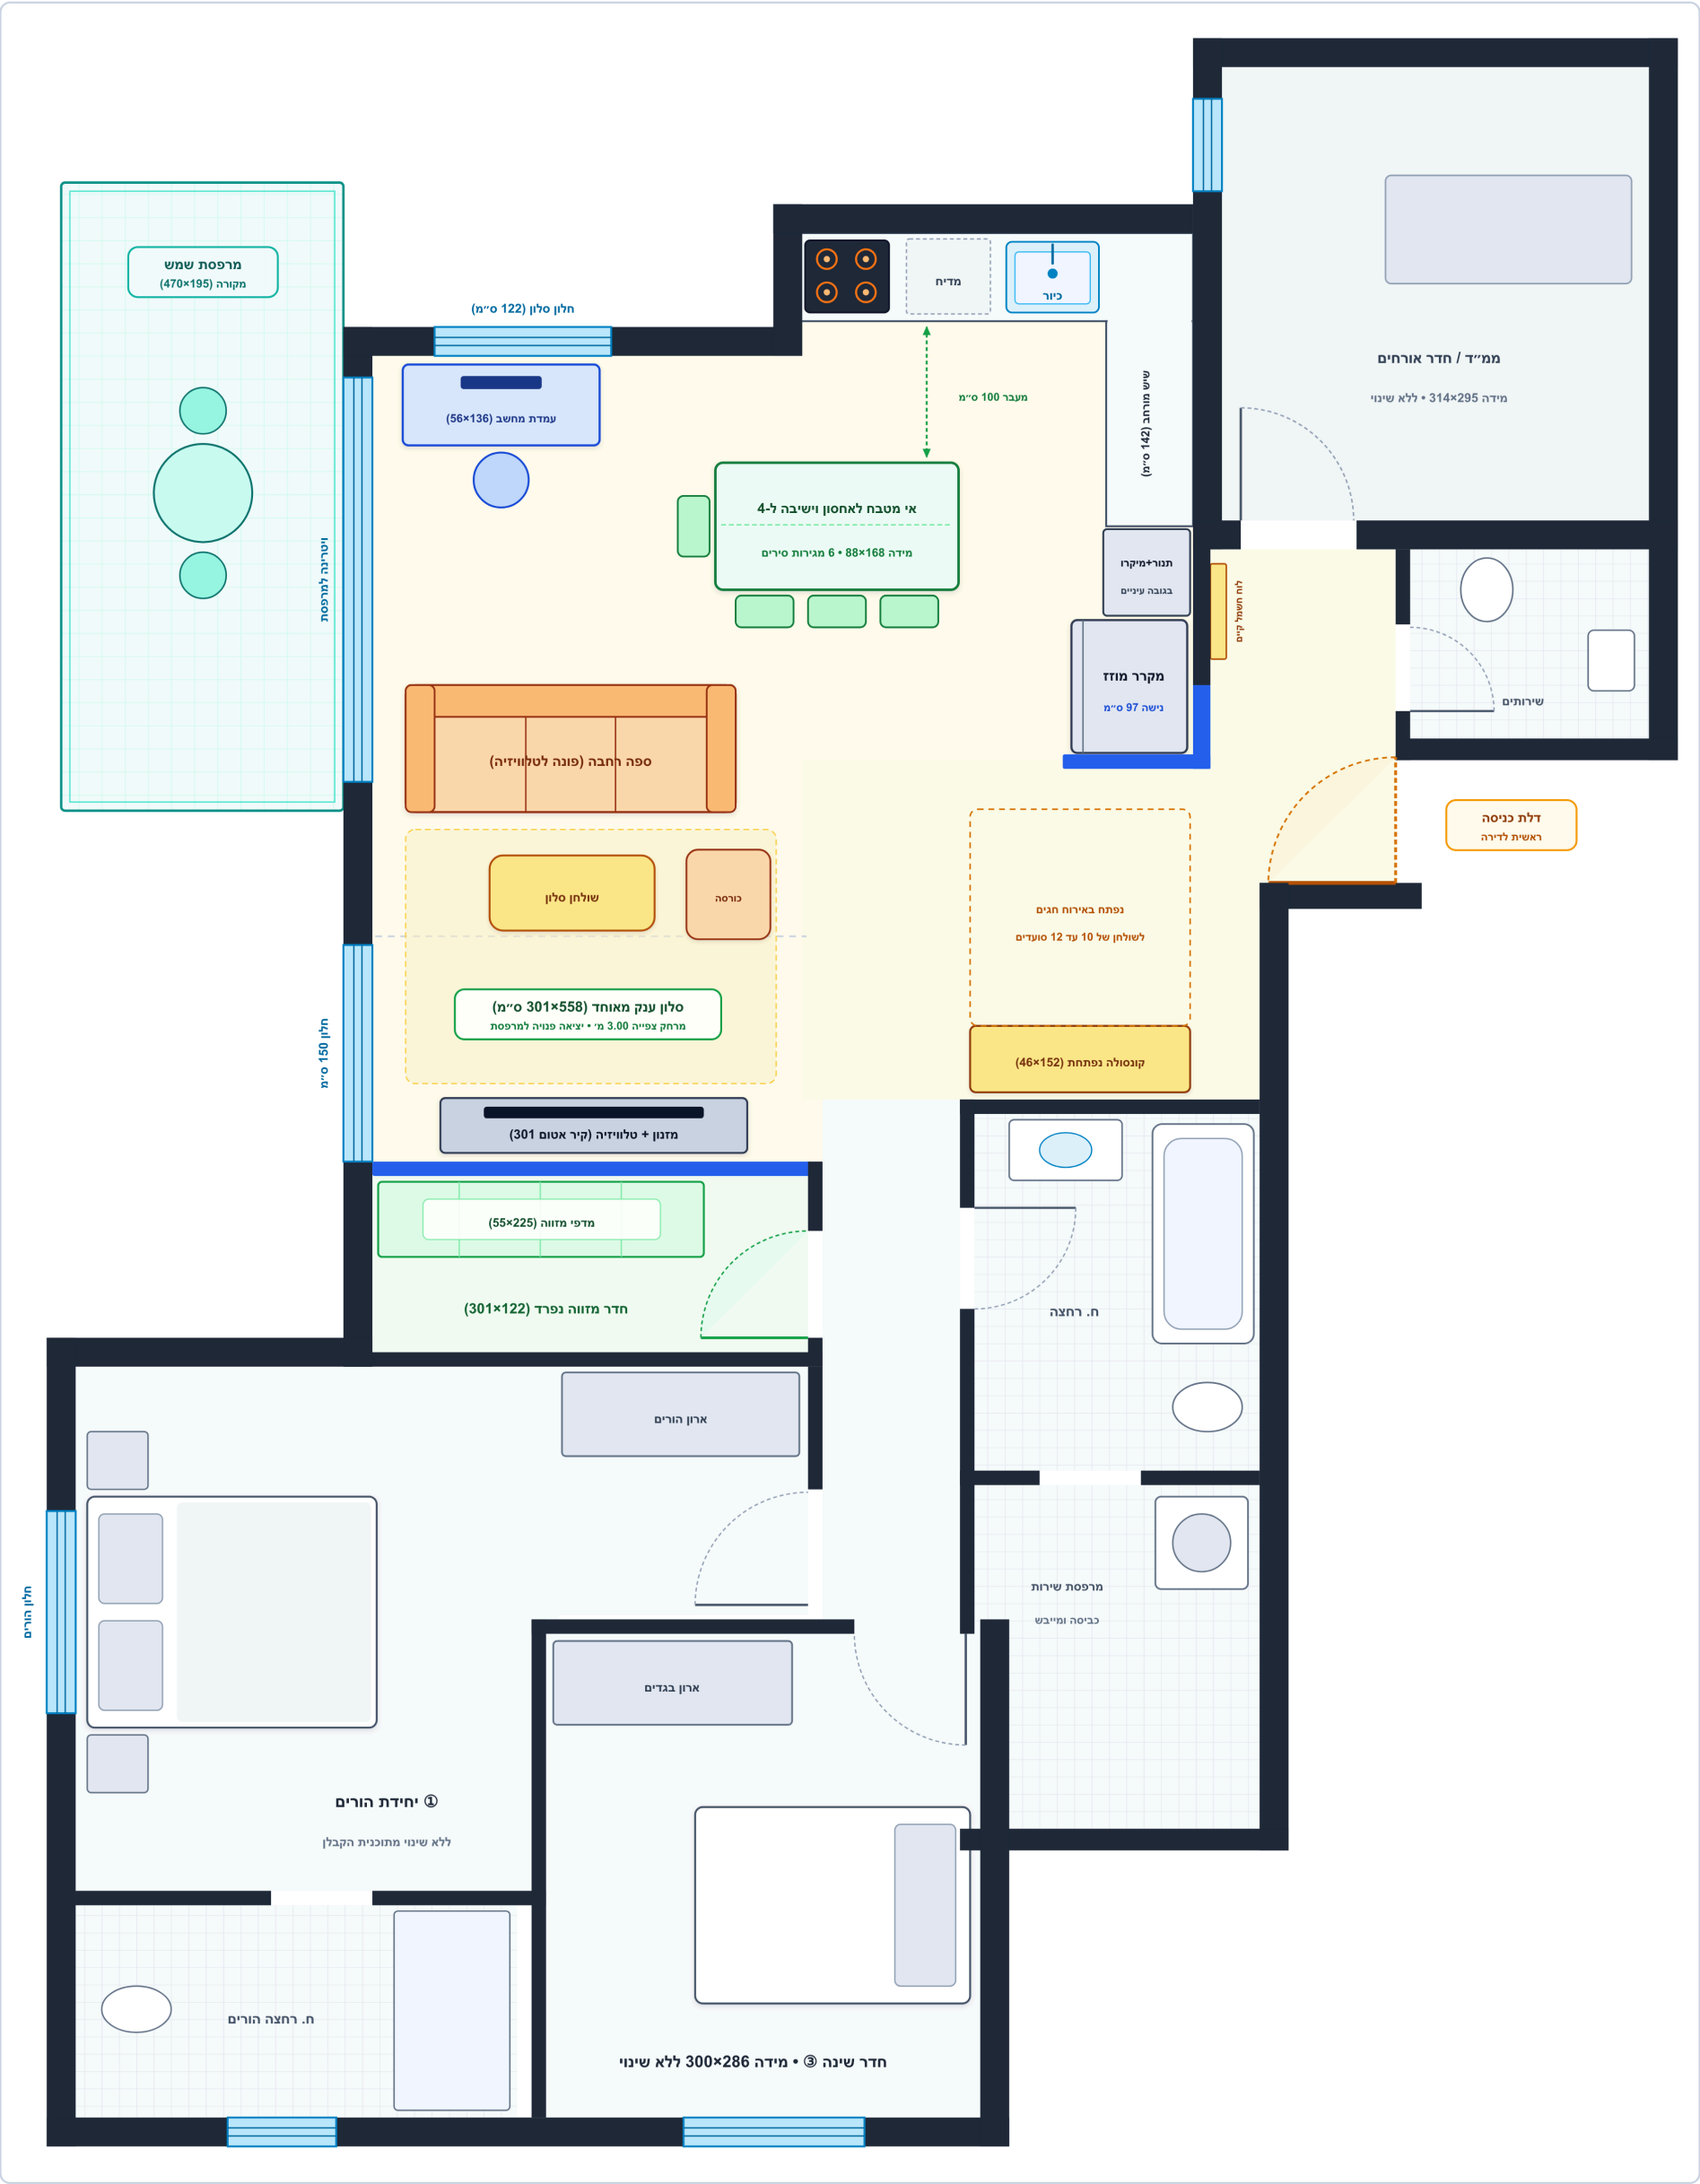

מקרא נקי: ⬛ קירות קיימים • 🟩 אי מטבח לאחסון וישיבה ל-4 + מזווה • 🟦 קירות חדשים (הזזת מקרר 62 ס״מ דרומה + קיר מזווה) • 🟨 לוח חשמל קיים

דירת ערבי נחל | תוכנית ביצוע מאוחדת לקבלן (ביטול קיר 310, הזזת מקרר, מיזוג וחשמל לאי)

עמוד 4 מתוך 4 • דף עבודה טכני נקי לבעלי המקצוע (ללא שינוי בלוח החשמל ובצנרת מים וגז)

תוכנית ביצוע מאוחדת לקבלן (ביטול קיר 310 + הזזת קיר מקרר + אי מטבח) • אופציה 1 המומלצת (קיר טלוויזיה 301 דרומי)

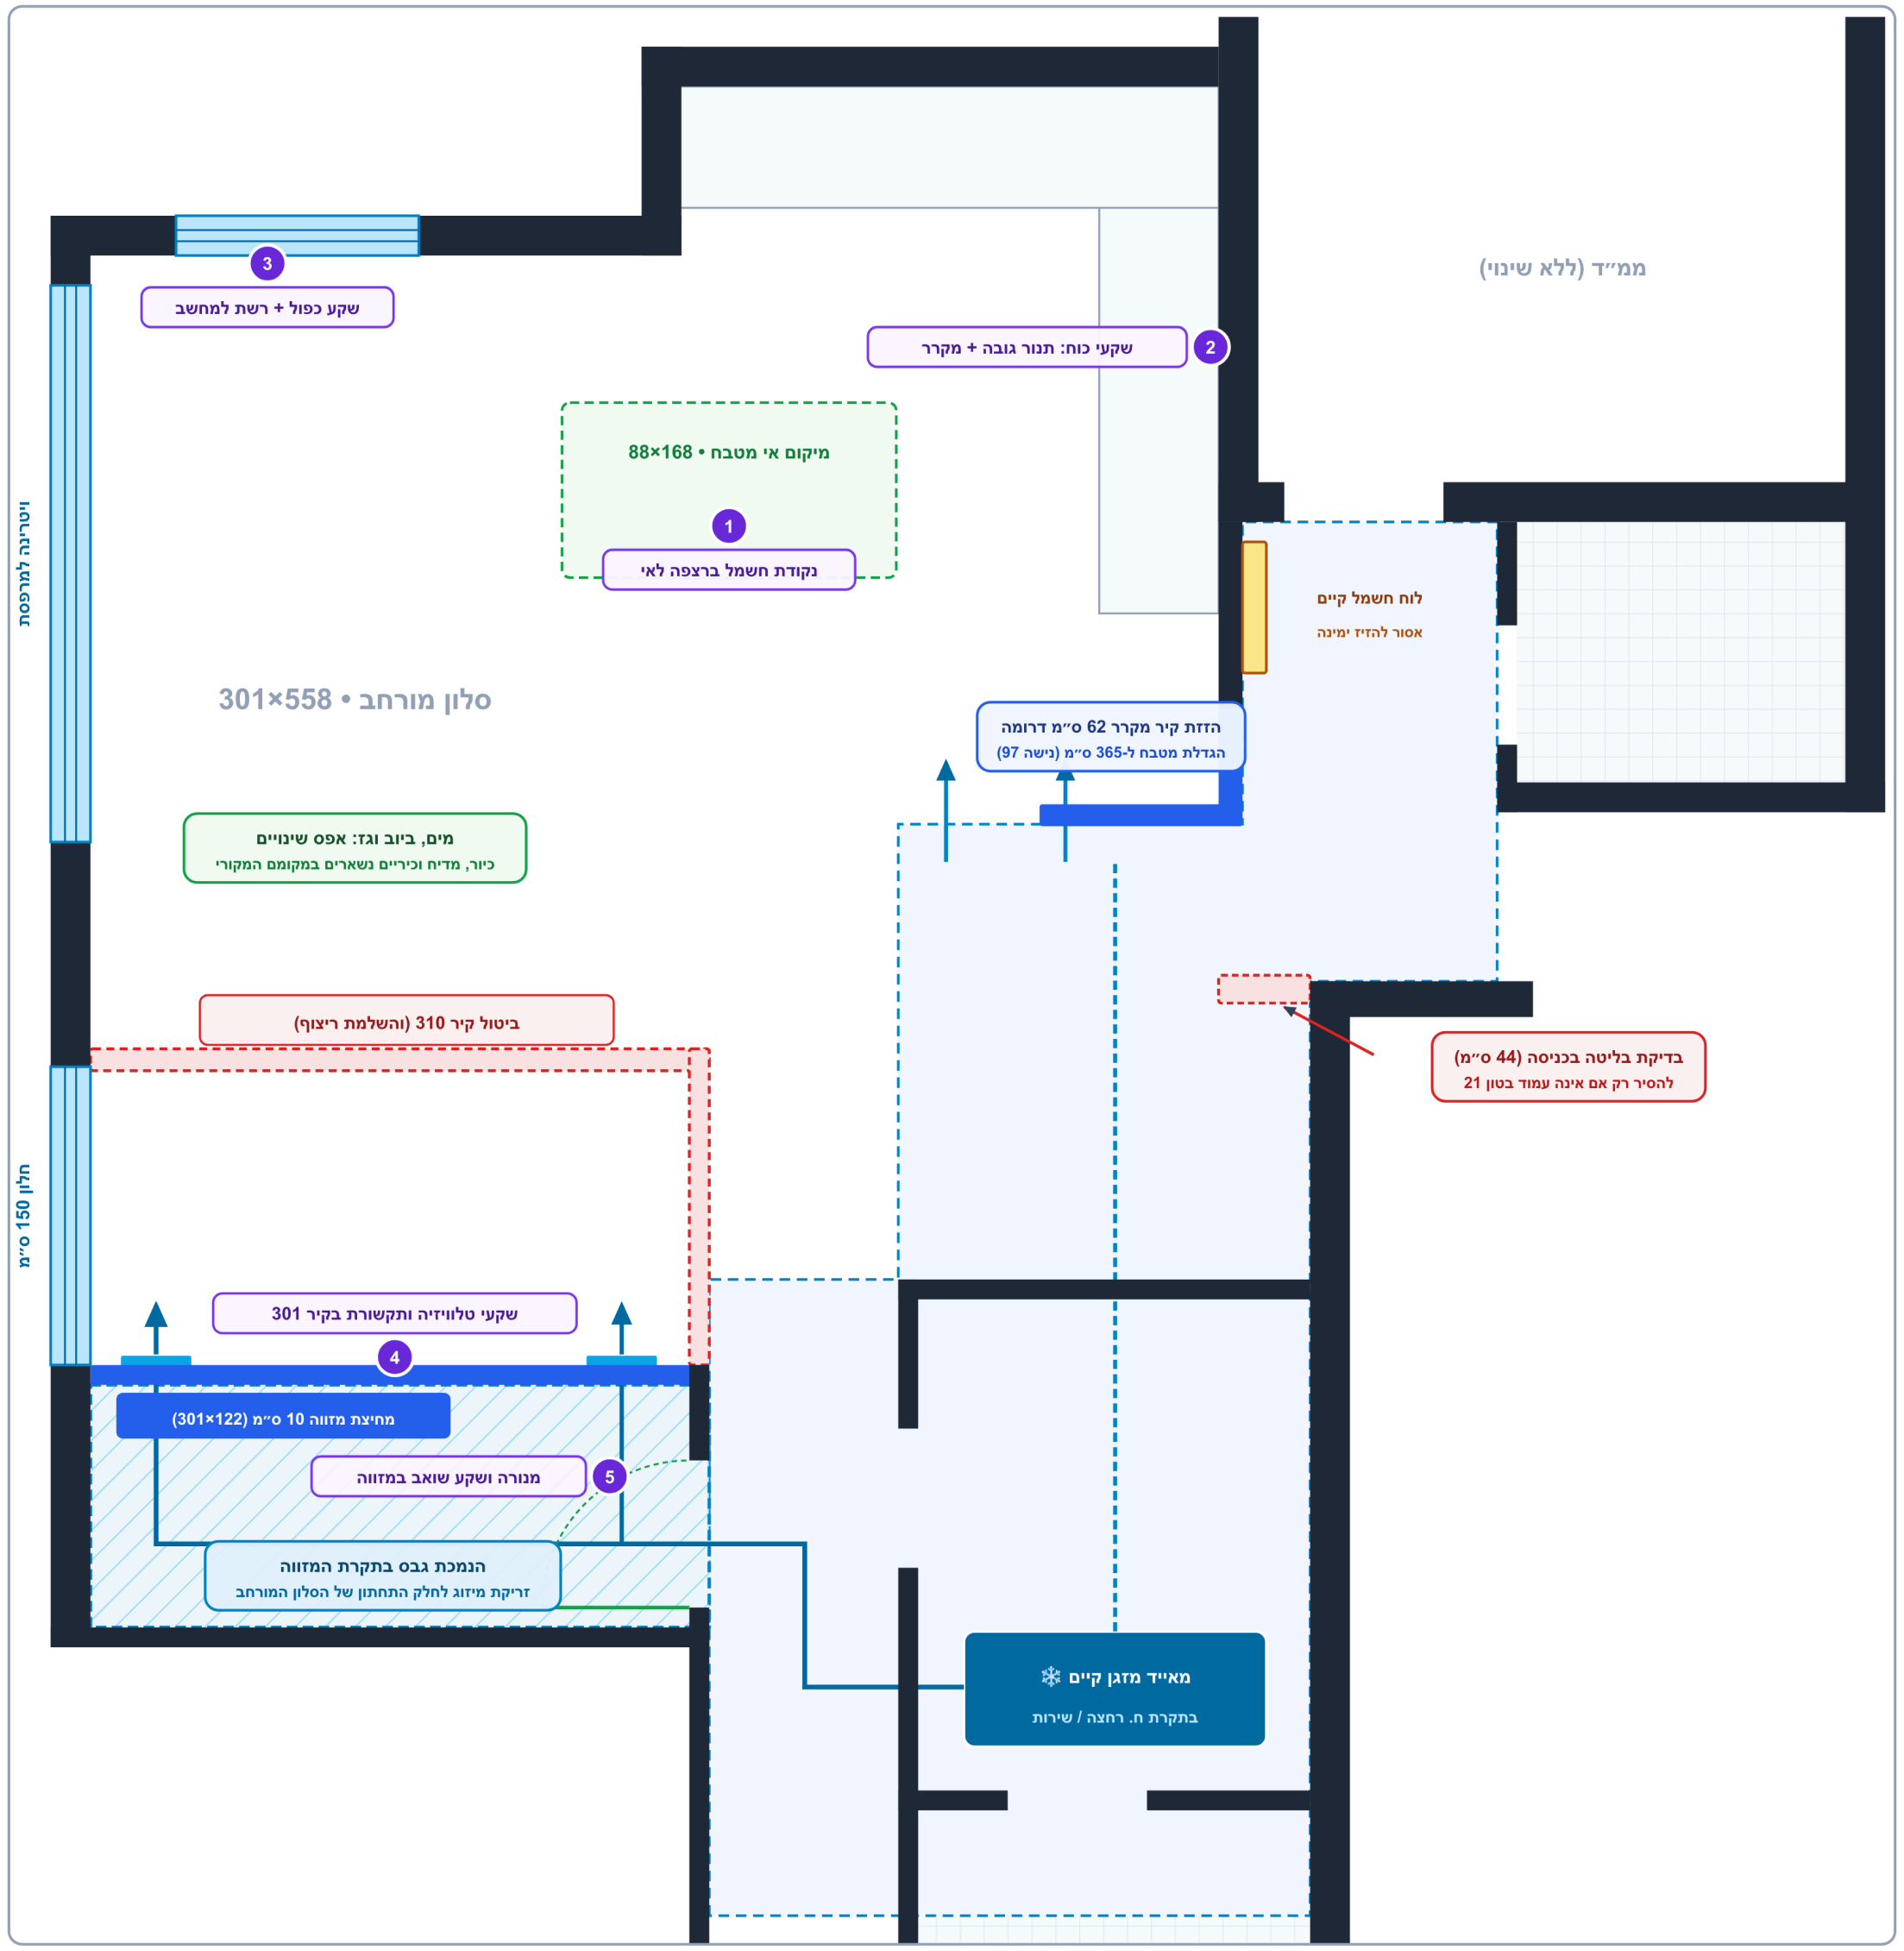
ממ״ד (ללא שינוי)
3
שקע כפול + רשת למחשב
2
שקעי כוח: תנור גובה + מקרר
מיקום אי מטבח • 88×168
1
נקודת חשמל ברצפה לאי
ויטרינה למרפסת
לוח חשמל קיים
אסור להזיז ימינה
סלון מורחב • 301×558
הזזת קיר מקרר 62 ס״מ דרומה
הגדלת מטבח ל-365 ס״מ (נישה 97)
מים, ביוב וגז: אפס שינויים
כיור, מדיח וכיריים נשארים במקום המקורי
בדיקת בליטה בכניסה (44 ס״מ)
להסיר רק אם אינה עמוד בטון 21
ביטול קיר 310 (והשלמת ריצוף)
חלון 150 ס״מ
שקעי טלוויזיה ותקשורת בקיר 301
4
מחיצת מזווה 10 ס״מ (301×122)
5
מנורה ושקע שואב במזווה
הנמכת גבס בתקרת המזווה
זריקת מיזוג לחלק התחתון של הסלון המורחב
מאייד מזגן קיים ❄
בתקרת ח. רחצה / שירות

מקרא קבלן: 🟥 ביטול קיר 310 ובדיקת בליטה • 🟦 בנייה חדשה (הזזת מקרר דרומה + מזווה) • 💙 הנמכת גבס ומיזוג • 🟣 חשמל ברצפה לאי ונקודות

🧱 בנייה, ביטול קיר 310 ומיזוג אוויר:

- **ביטול קיר 310 והשלמת ריצוף:** פירוק קיר חדר 2 העליון והשלמת ריצוף רציפה מאריחי הרזרבה של הדירה (בזמן השלמת הריצוף להעביר צינור חשמל תת-רצפתי מוגן אל מרכז האי במטבח).
- **הזזת קיר מקרר ומחיצת מזווה:** הזזת קיר נישת המקרר 62 ס״מ דרומה (לוח החשמל הראשי בגב המקרר נשאר במקומו ללא נגיעה). בניית מחיצת בלוקים 10 ס״מ למזווה (301×122 ס״מ).
- **מיזוג אוויר לסלון המורחב:** הנמכת גבס בתקרת המזווה בהמשך למסדרון עם 2 גרילים הזורקים מיזוג לחלק התחתון של הסלון (משני צידי הטלוויזיה), והתאמת גרילים בהנמכה הקיימת.

⚡ פירוט 5 נקודות חשמל ותקשורת (אפס שינויי מים וגז):

- **נקודה 1 (קריטי לפני סגירת ריצוף):** נקודת חשמל תת-רצפתית לאי המטבח (למיקסר, פלטת שבת ומטענים).
- **נקודות 2 ו-3:** שקעי כוח לתנור ומיקרוגל בגובה העיניים ולמקרר המוזז, ושקע כפול + רשת קווית לעמדת המחשב בחלון הצפוני.
- **נקודות 4 ו-5:** שקעי טלוויזיה ותקשורת בקיר 301 האטום, ומנורה + שקע שואב אלחוטי בחדר המזווה.