דירת ערבי נחל | אופציה 1 המומלצת: חדר מחשב מרווח + 4.00 מ׳ ארונות מזווה סגורים + מטבח ח׳

אופציה 1 (מומלצת): חדר מחשב מרווח + 4.00 מ׳ ארונות מזווה (ללא בניית קיר) + מטבח ח׳ ⭐

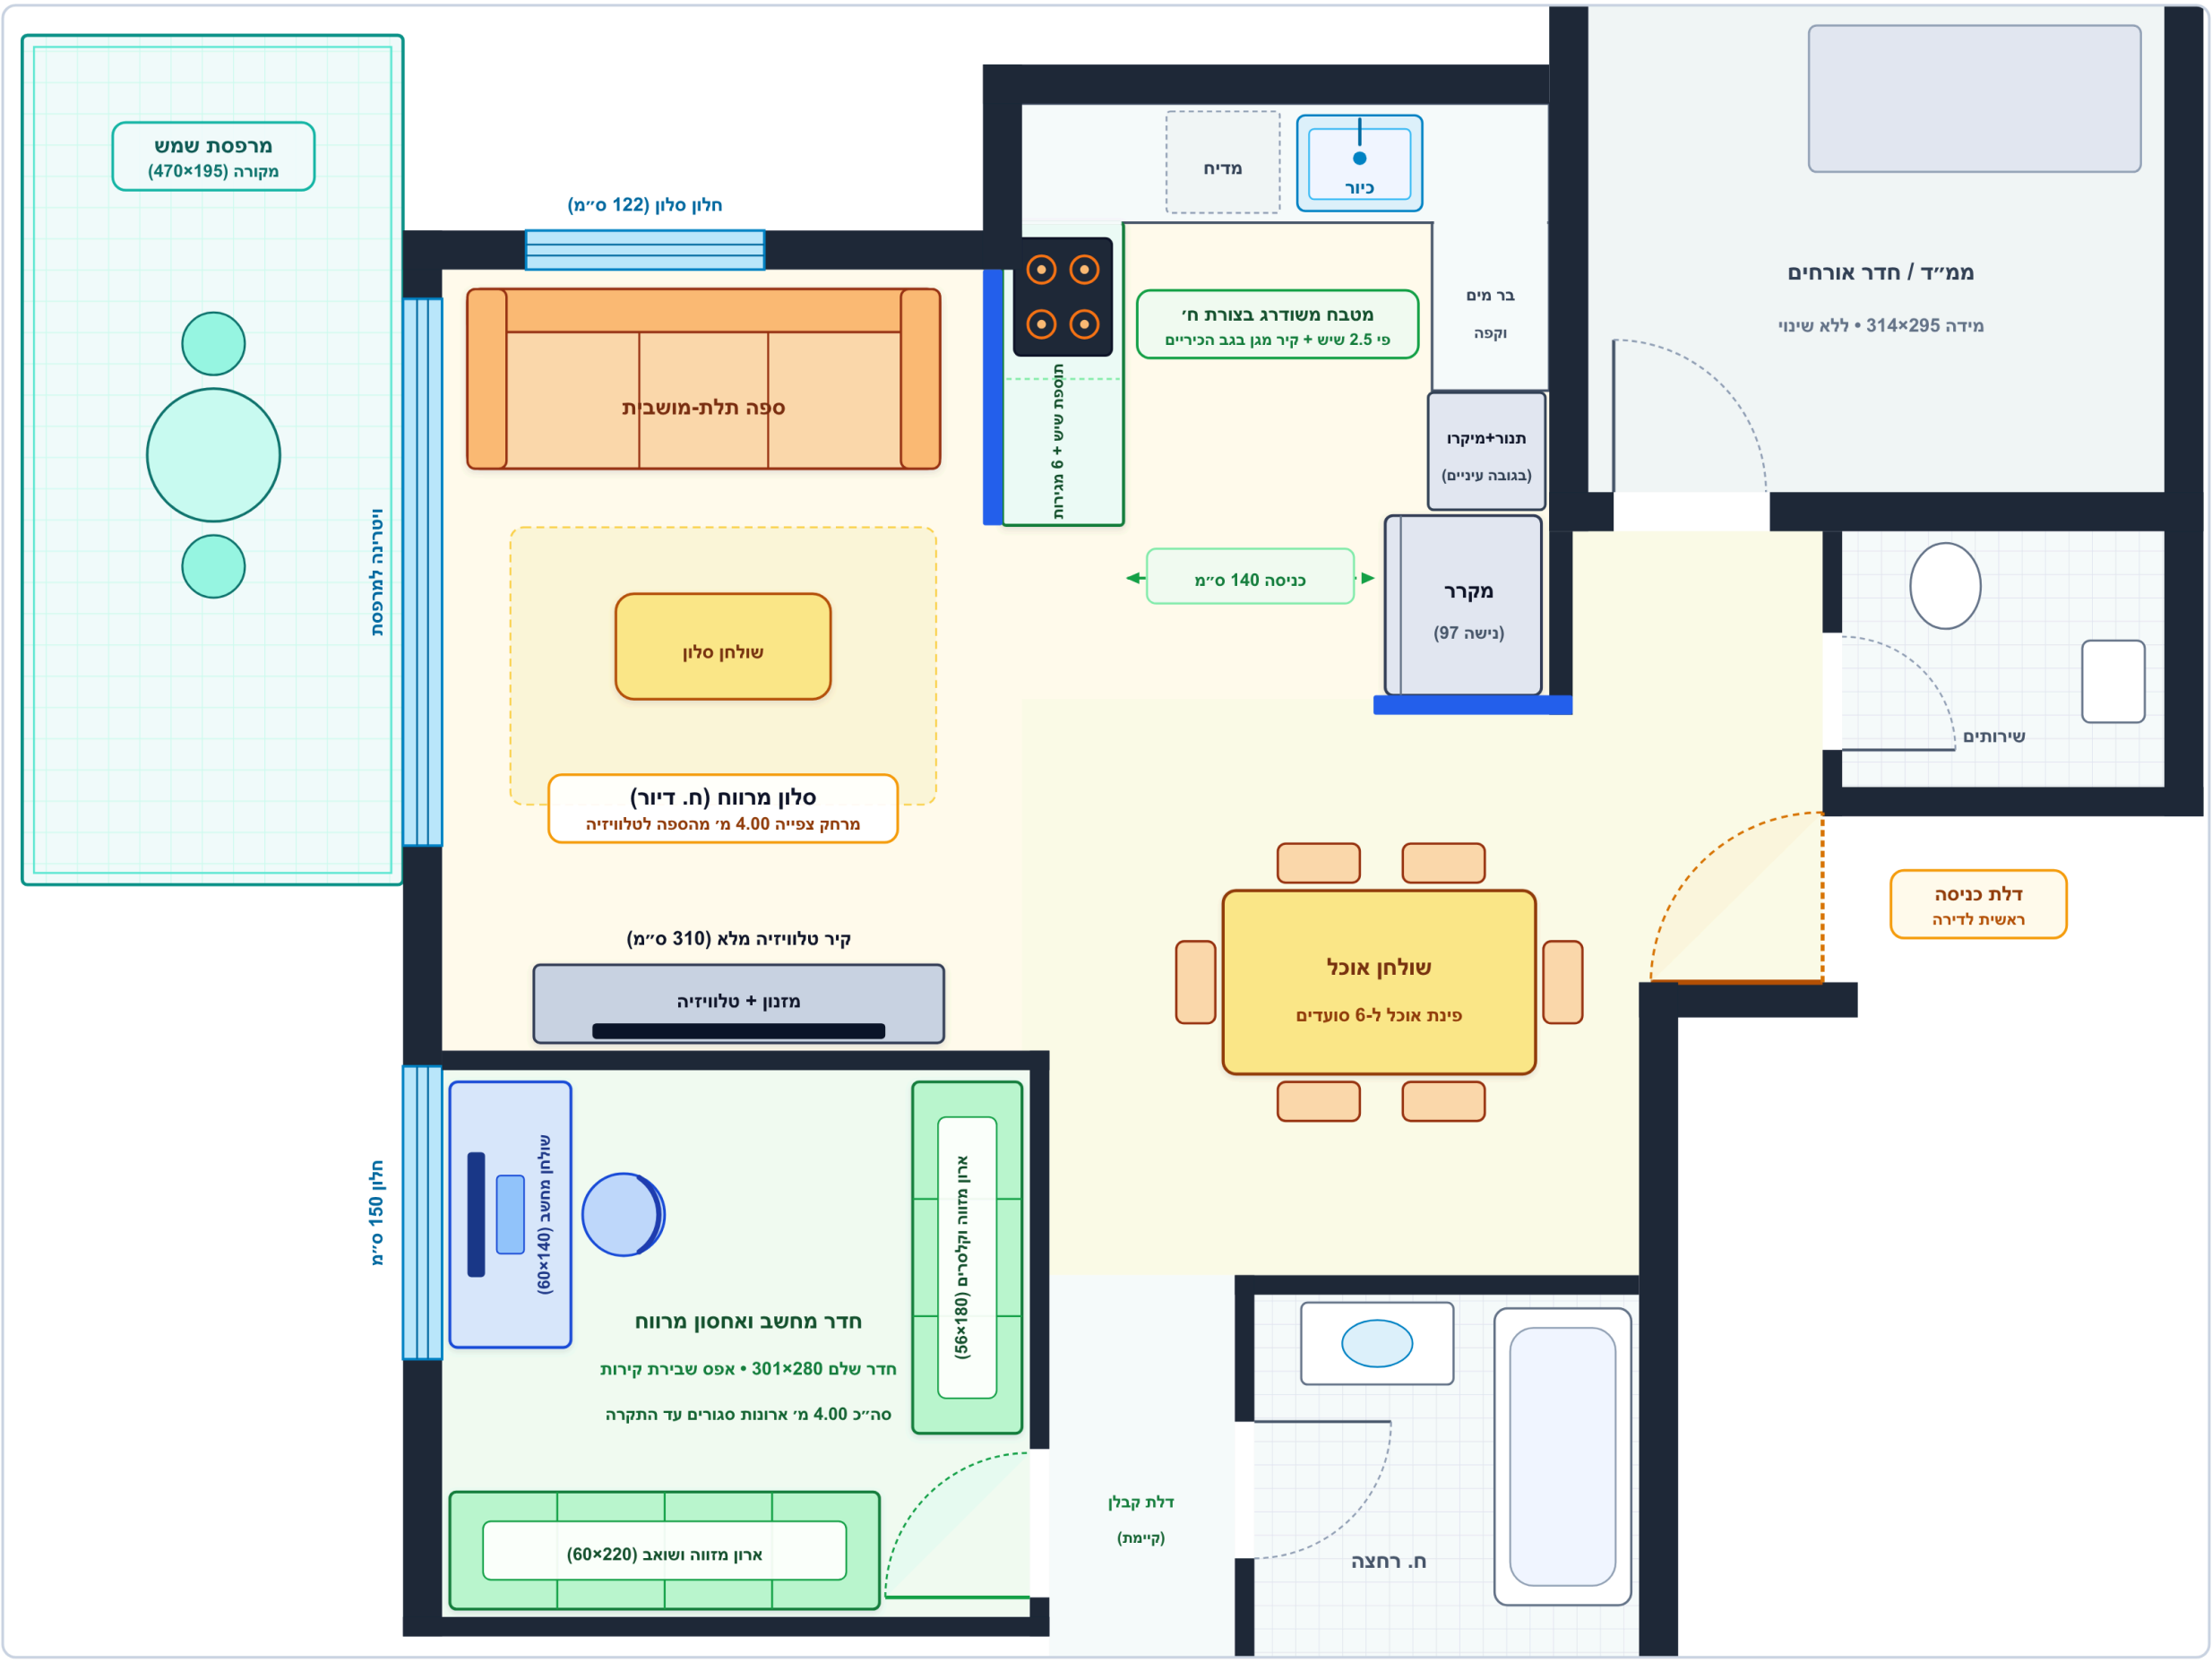
מרפסת שמש
מקורה (470×195)
ויטרינה למרפסת
חלון סלון (122 ס״מ)
ספה תלת-מושבית
שולחן סלון
סלון מרווח (ח. דיור)
מרחק צפייה 4.00 מ׳ מהספה לטלוויזיה
קיר טלוויזיה מלא (310 ס״מ)
מזנון + טלוויזיה
תוספת שיש + 6 מגירות
מדיח
כיור
מטבח משודרג בצורת ח׳
פי 2.5 שיש + קיר מגן בגב הכיריים
בר מים
וקפה
תנור+מיקרו
(בגובה עיניים)
מקרר
(נישה 97)
כניסה 140 ס״מ
ממ״ד / חדר אורחים
מידה 314×295 • ללא שינוי
שירותים
דלת כניסה
ראשית לדירה
שולחן אוכל
פינת אוכל ל-6 סועדים
חלון 150 ס״מ
שולחן מחשב (60×140)
חדר מחשב ואחסון מרווח
חדר שלם 301×280 • אפס שבירת קירות
סה״כ 4.00 מ׳ ארונות סגורים עד התקרה
ארון מזווה וקלסרים (56×180)
ארון מזווה ושואב (60×220)
דלת קבלן
(קיימת)
ח. רחצה

מקרא נקי: ⬛ קירות קיימים • 🟩 שדרוג נגרות (חצי-אי מטבח ח׳ + ארונות מזווה) • 🟦 בניית קיר מקרר (ומחיצת מזווה באופציה 2)

⭐ למה אופציה 1 היא הבחירה החכמה והנוחה ביותר?

- **שדרוג למטבח ח׳ (פי 2.5 שיש ואחסון):** הוספת חצי-אי משמאל (155×62 ס״מ) עם 6 מגירות סירים רחבות, כיריים בחלק העליון, ארון תנור ומיקרוגל בגובה העיניים, ומעבר רחב של 140 ס״מ ליד המקרר ללא הזזת צנרת מים.
- **יותר אחסון נקי מאבק וחדר מרווח פי 1.5:** חדר 2 נשאר שלם (301×280 ס״מ) ומכיל 4.00 מ׳ ארונות מזווה ושירות סגורים עד התקרה (כולל תא לשואב אלחוטי ומזוודות) סביב שולחן מחשב מואר בחלון.
- **קיר טלוויזיה מלא וחיסכון בקבלן:** קיר הטלוויזיה (310 ס״מ) נשאר שלם מול הספה, אפס בניית מחיצות או הנמכת גבס בחדר 2, ושמירה על דירת 5 חדרים תקנית.

📐 מידות מרכזיות באופציה 1:

- **מטבח ח׳ משודרג:** 305×280 ס״מ (מרווח פנימי 158 ס״מ בין השישים וכניסה 140 ס״מ).
- **ארונות מזווה סגורים בחדר 2:** ארון 220×60 ס״מ + ארון 180×56 ס״מ עד התקרה.
- **פינת אוכל וסלון:** שולחן ל-6 סועדים ברווחה ומרחק צפייה 4.00 מ׳ בסלון.

דירת ערבי נחל | אופציה 2 להשוואה: פיצול לחדר מזווה נפרד + חדר מחשב סגור + מטבח ח׳

אופציה 2 (לפי הסקיצה של אבא): פיצול לחדר מזווה נפרד + חדר מחשב סגור + מטבח ח׳

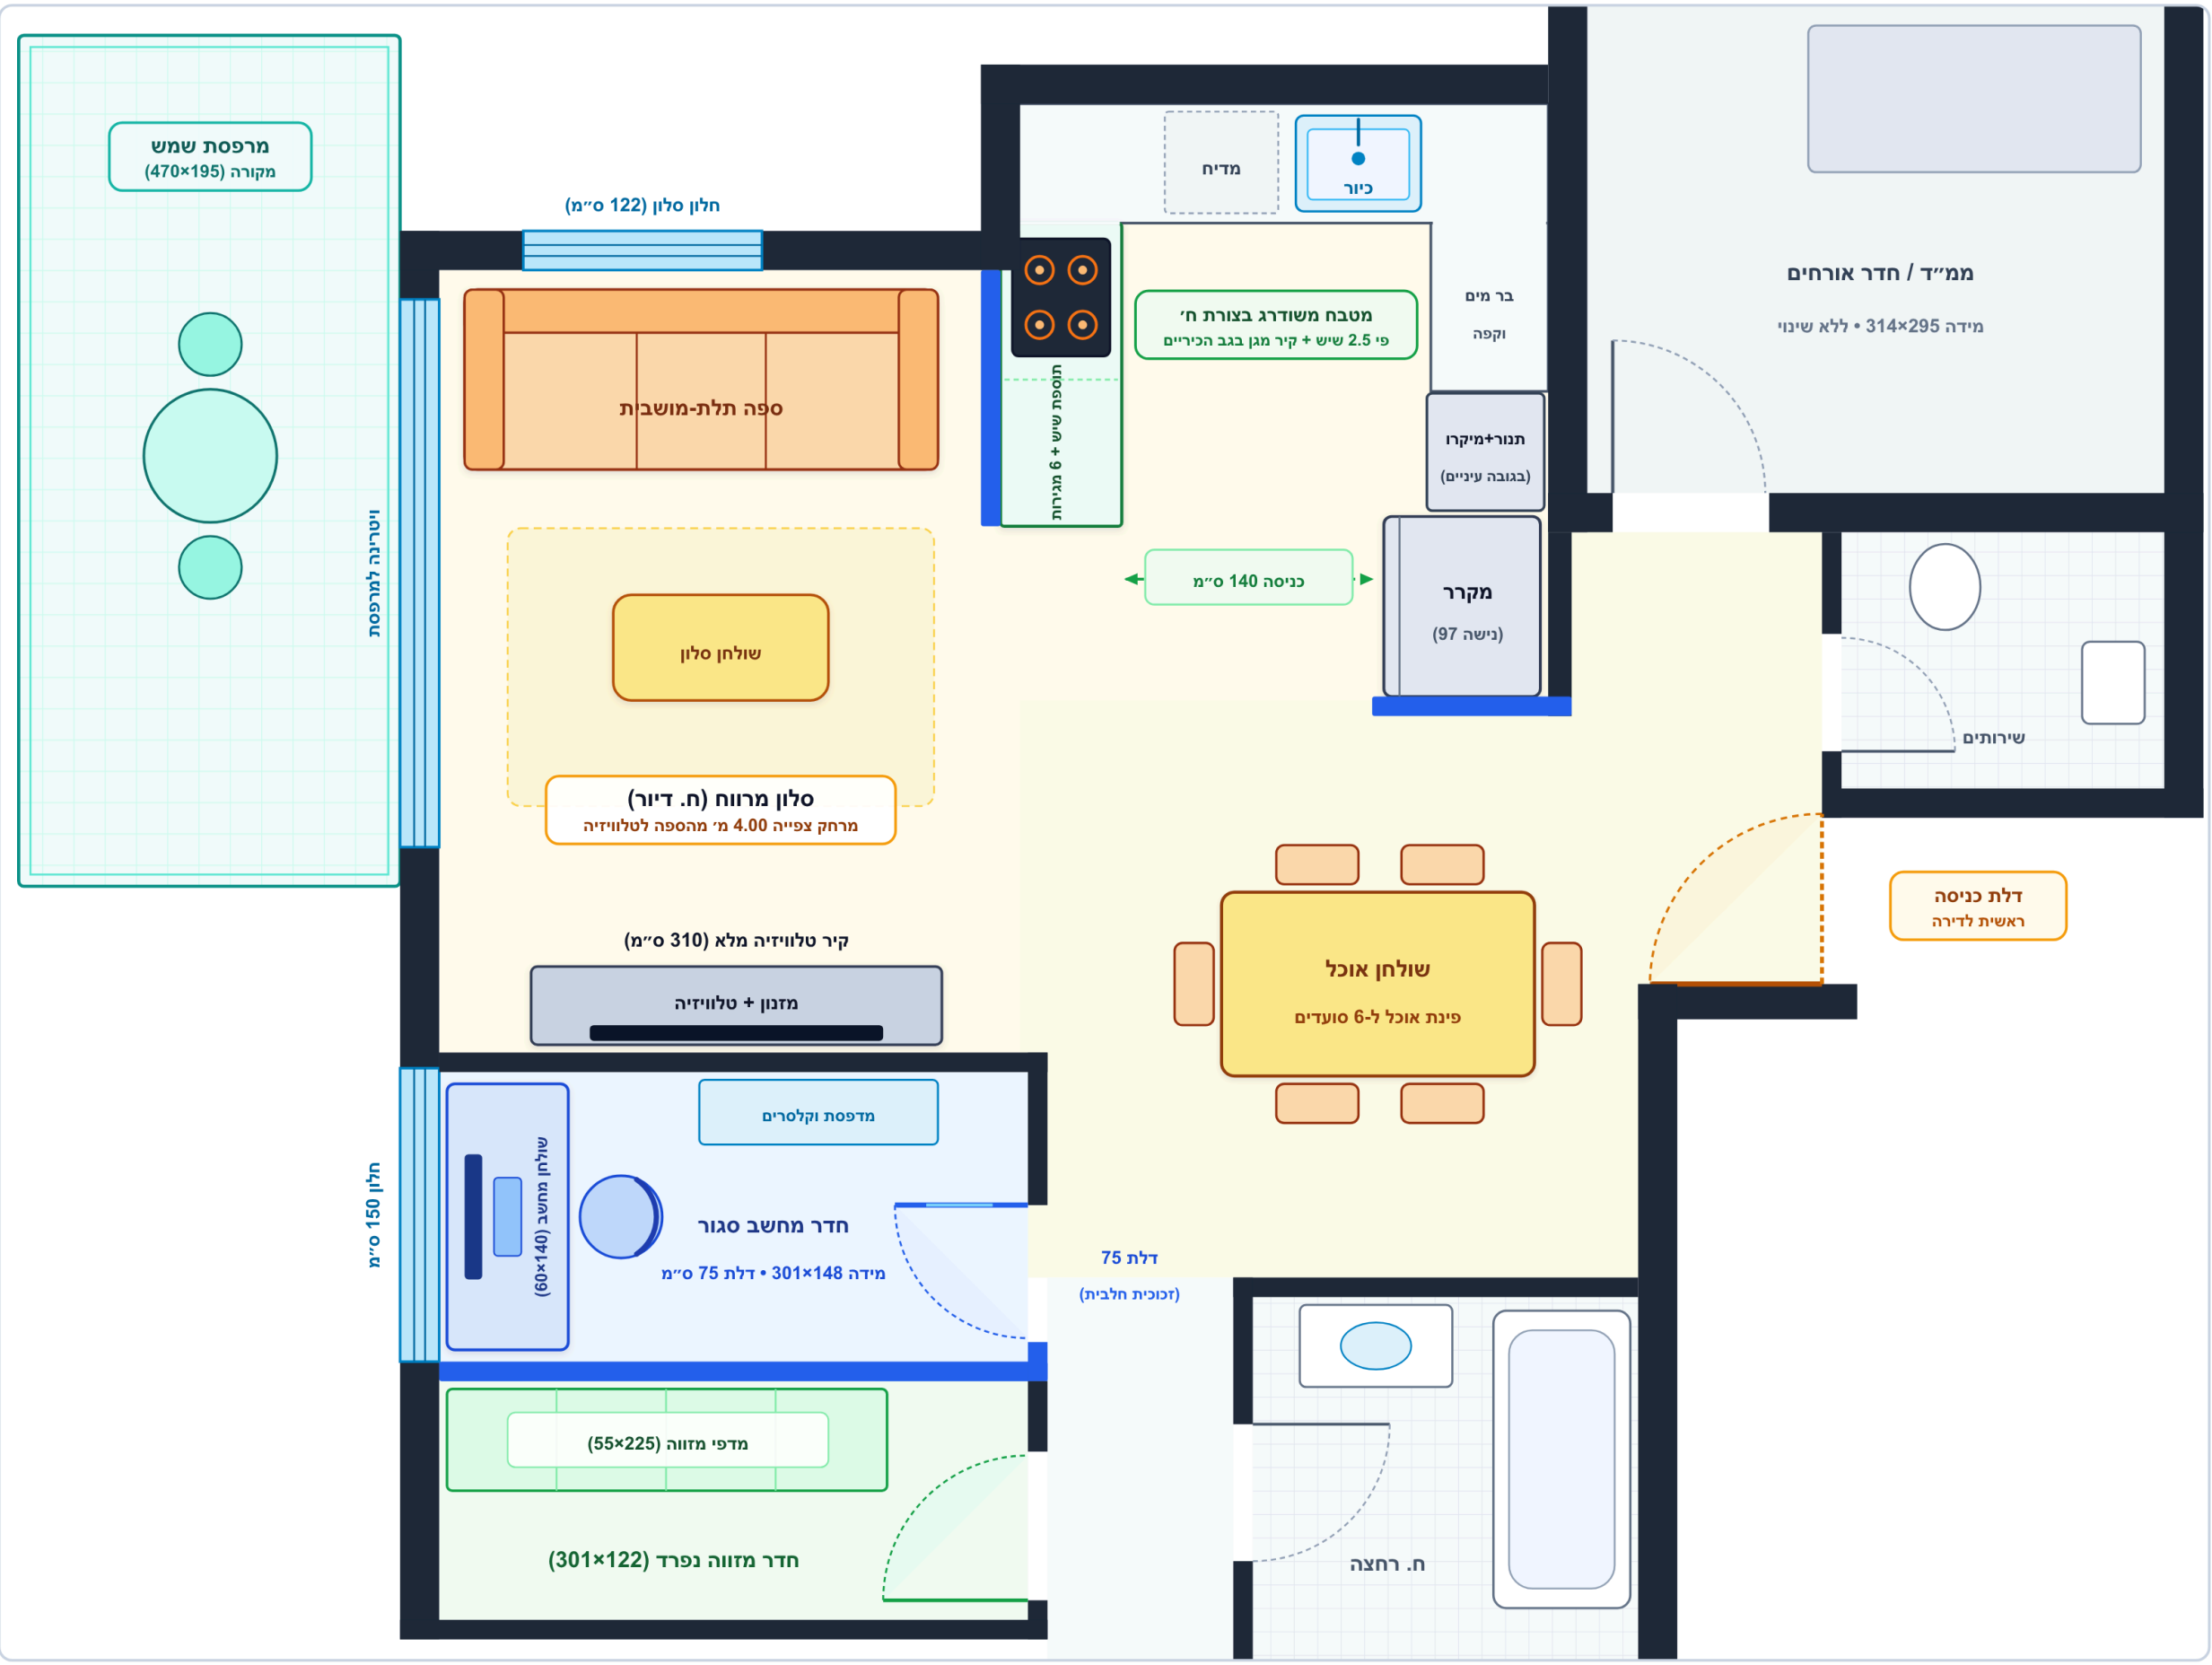
מרפסת שמש
מקורה (470×195)
ויטרינה למרפסת
חלון סלון (122 ס״מ)
ספה תלת-מושבית
שולחן סלון
סלון מרווח (ח. דיור)
מרחק צפייה 4.00 מ׳ מהספה לטלוויזיה
קיר טלוויזיה מלא (310 ס״מ)
מזנון + טלוויזיה
מדיח
כיור
תוספת שיש + 6 מגירות
מטבח משודרג בצורת ח׳
פי 2.5 שיש + קיר מגן בגב הכיריים
בר מים וקפה
תנור+מיקרו
(בגובה עיניים)
כניסה 140 ס״מ
מקרר
(נישה 97)
ממ״ד / חדר אורחים
מידה 314×295 • ללא שינוי
שירותים
דלת כניסה
ראשית לדירה
שולחן אוכל
פינת אוכל ל-6 סועדים
חלון 150 ס״מ
שולחן מחשב (60×140)
מדפסת וקלסרים
חדר מחשב סגור
מידה 148×301 • דלת 75 ס״מ
דלת 75
(זכוכית חלבית)
מדפי מזווה (55×225)
חדר מזווה נפרד (301×122)
ח. רחצה

מקרא נקי: ⬛ קירות קיימים • 🟩 שדרוג נגרות (חצי-אי מטבח ח׳ + ארונות מזווה) • 🟦 בניית קיר מקרר (ומחיצת מזווה באופציה 2)

אופציה 2: לפי הסקיצה המקורית של אבא + שדרוג מטבח ח׳

- **יתרון 1 (כניסה נפרדת למזווה):** גישה למדפים הפתוחים (55×225 ס״מ) מהמסדרון בלי להיכנס לחדר המחשב.
- **יתרון 2 (חדר מחשב נפרד ושקט):** כניסה מדלת 75 ס״מ עם זכוכית חלבית מאזור המעבר, תוך שמירה על קיר טלוויזיה מלא (310 ס״מ) בסלון ומטבח ח׳ משודרג.
- **חיסרון מרכזי:** חדר מחשב צר יותר (148 ס״מ), פחות אחסון (2.25 מ׳ מדפים מול 4.00 מ׳ ארונות באופציה 1), ביטול חדר תקני בדירה, ועלות קבלן גבוהה יותר.

💰 השוואת עלויות שקופה:

- **עבודות קבלן:** באופציה 1 כ-2,000 עד 3,000 ש״ח בלבד (קיר מקרר, בליטת כניסה ושקעים/גז), לעומת כ-5,500 עד 7,500 ש״ח באופציה 2 (בלוקים, דלת 75, הנמכת גבס במזווה והפרדת תאורה).
- **נגרות:** החיסכון בקבלן באופציה 1 מממן את רוב ההפרש לארונות מזווה סגורים עד התקרה.

דירת ערבי נחל | מבט מלא על כל הדירה (1:50) עם העמדת הריהוט המלאה

עמוד 3 מתוך 4 • יחידת ההורים, חדר 3 והממ״ד נשארים ללא שום שינוי

תוכנית העמדת ריהוט מלאה (קנ״מ 1:50, זהה לכיוון הסריקה של אבא) • אופציה 1 המומלצת (ארונות מזווה ללא פיצול חדר + מטבח ח׳)

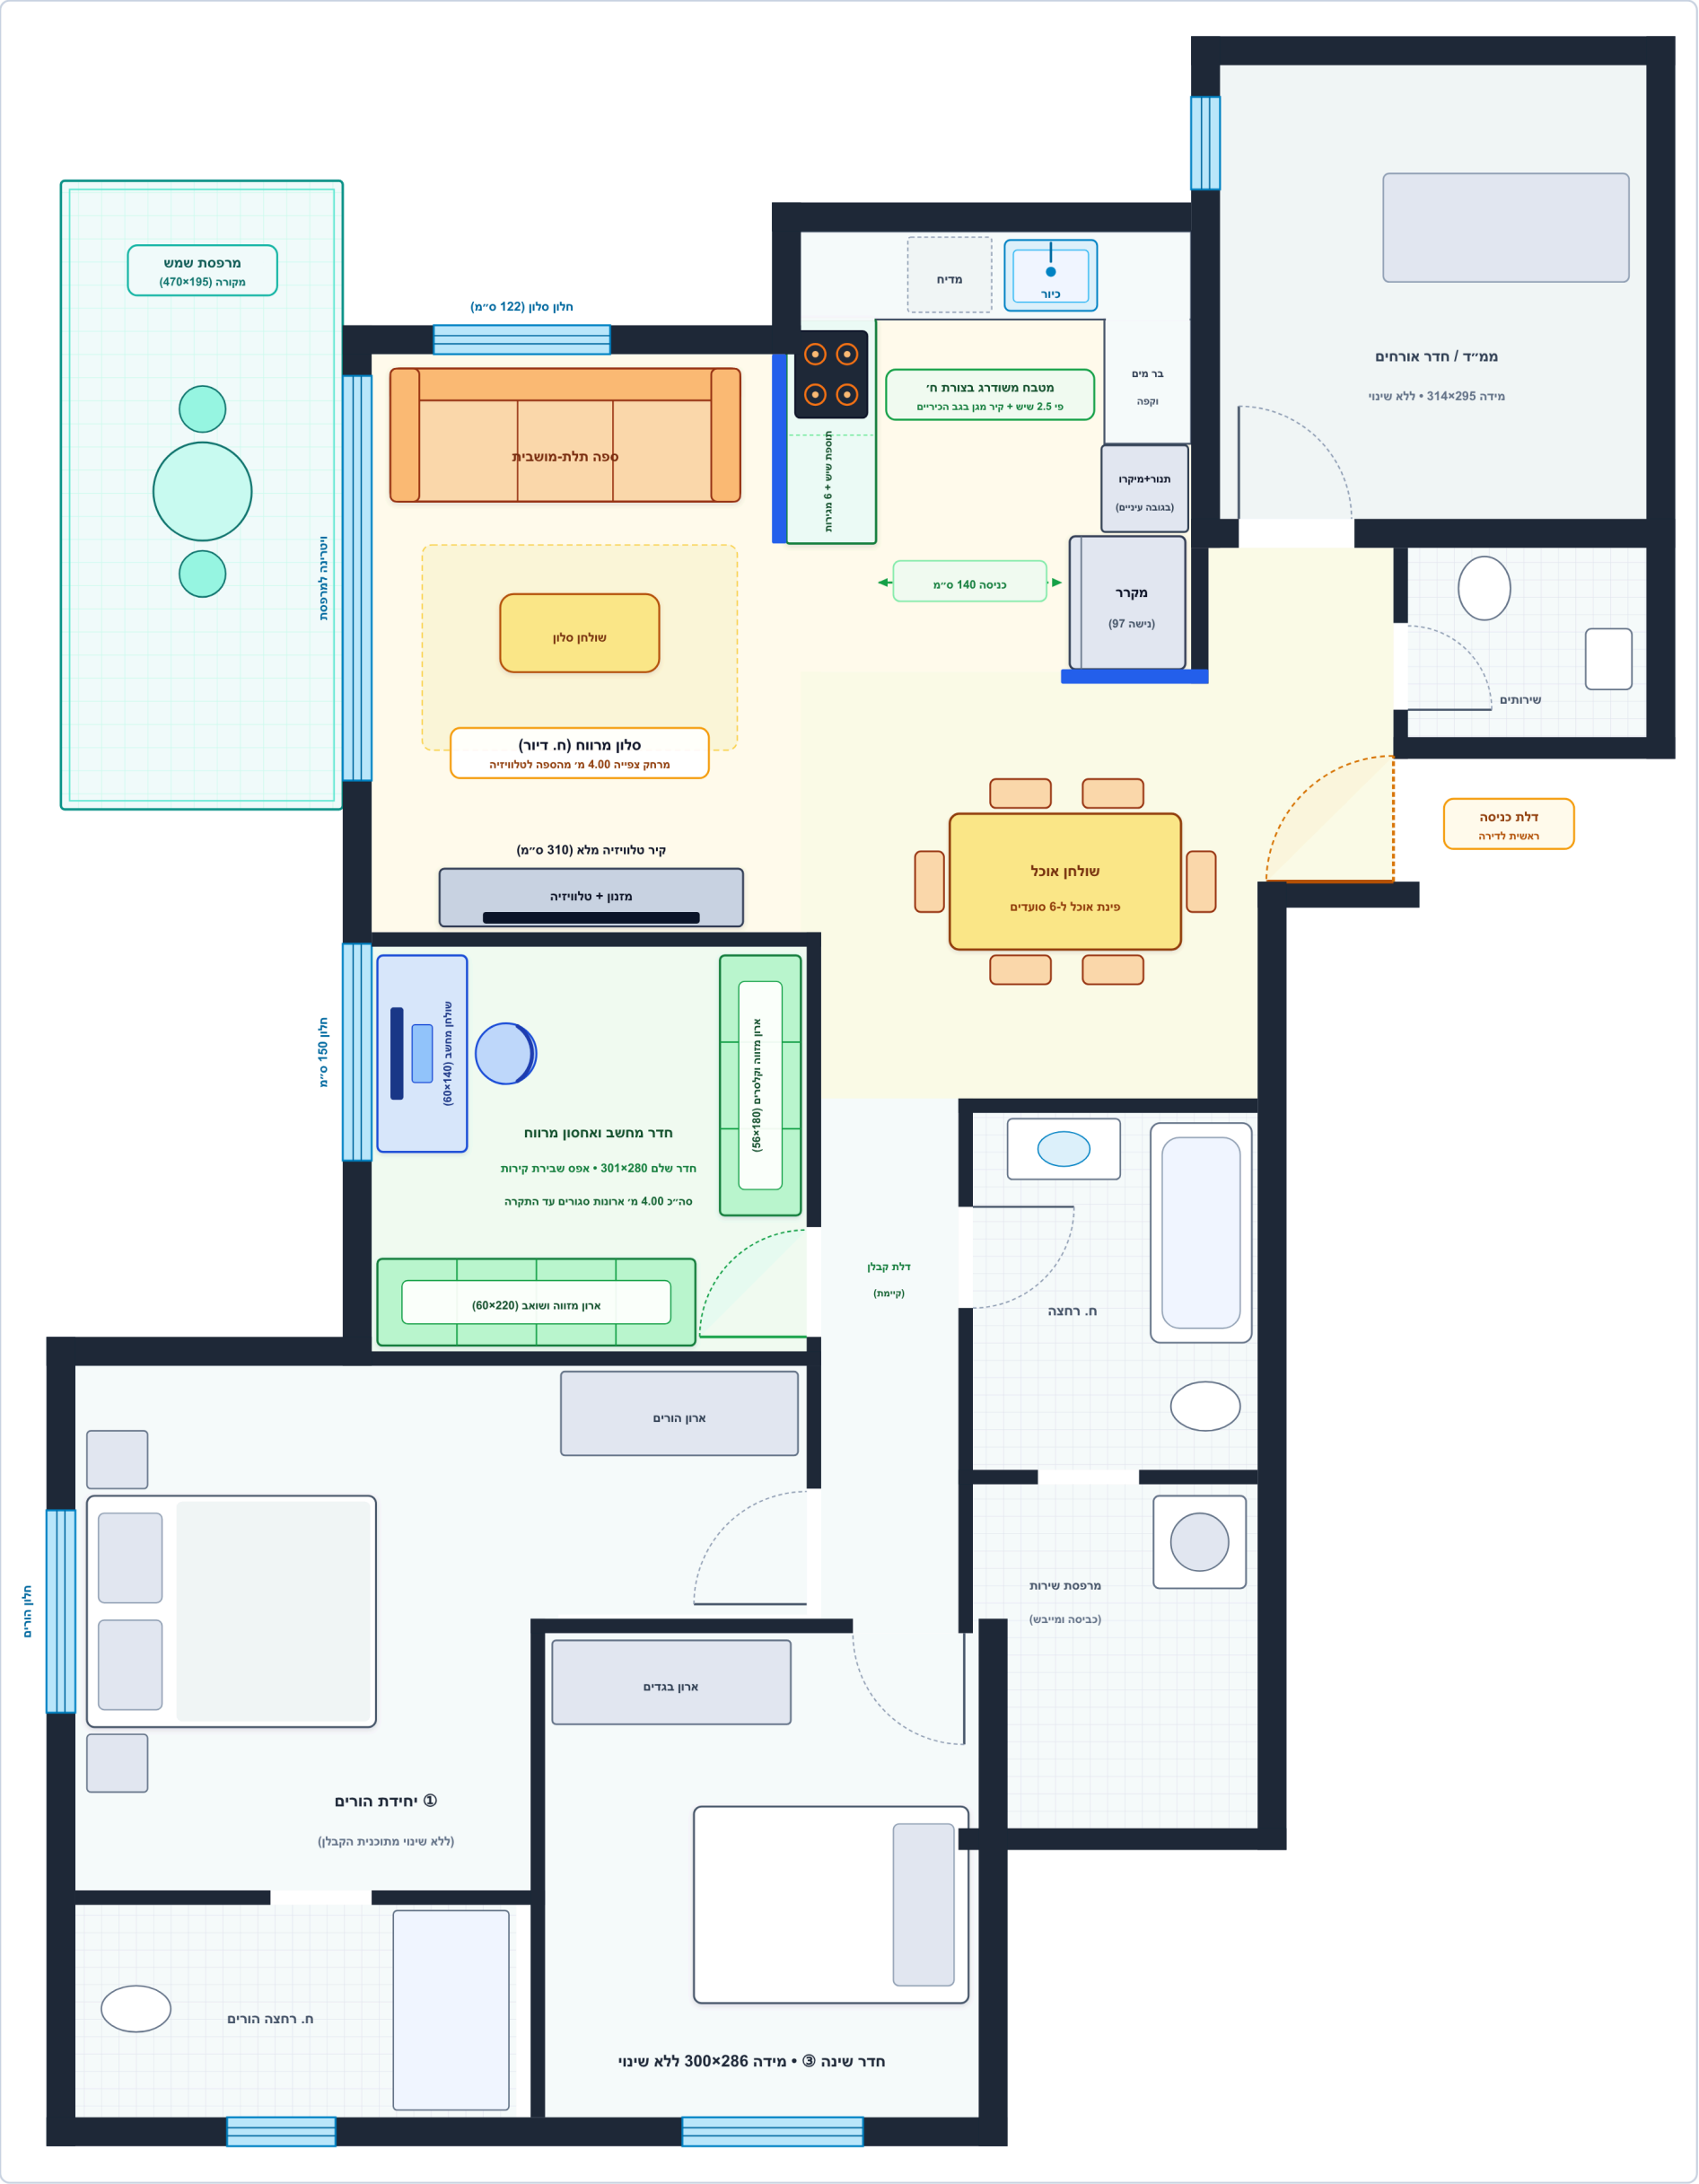
מרפסת שמש
(470×195) מקורה
ויטרינה למרפסת
חלון סלון (122 ס״מ)
ספה תלת-מושבית
שולחן סלון
סלון מרווח (ח. דיור)
מרחק צפייה 4.00 מ׳ מהספה לטלוויזיה
קיר טלוויזיה מלא (310 ס״מ)
מזנון + טלוויזיה
מדיח
כיור
תוספת שיש + 6 מגירות
מטבח משודרג בצורת ח׳
פי 2.5 שיש + קיר מגן בגב הכיריים
בר מים
וקפה
תנור+מיקרו
(בגובה עיניים)
כניסה 140 ס״מ
מקרר
(נישה 97)
ממ״ד / חדר אורחים
מידה 314×295 • ללא שינוי
שירותים
דלת כניסה
ראשית לדירה
שולחן אוכל
פינת אוכל ל-6 סועדים
חלון 150 ס״מ
שולחן מחשב (60×140)
ארון מזווה וקלסרים (56×180)
חדר מחשב ואחסון מרווח
חדר שלם 301×280 • אפס שבירת קירות
סה״כ 4.00 מ׳ ארונות סגורים עד התקרה
ארון מזווה ושואב (60×220)
דלת קבלן
(קיימת)
ח. רחצה
ארון הורים
מרפסת שירות
(כביסה ומייבש)
חלון הורים
ארון בגדים
① יחידת הורים
(ללא שינוי מתוכנית הקבלן)
ח. רחצה הורים
חדר שינה ③ • מידה 300×286 ללא שינוי

מקרא נקי: ⬛ קירות קיימים • 🟩 שדרוג נגרות (חצי-אי מטבח ח׳ + ארונות מזווה) • 🟦 בניית קיר מקרר (ומחיצת מזווה באופציה 2)

תוכנית ביצוע מאוחדת לקבלן (בנייה, מיזוג וחשמל) • אופציה 1 המומלצת (ללא שבירת קירות בחדר 2 + מטבח ח׳)

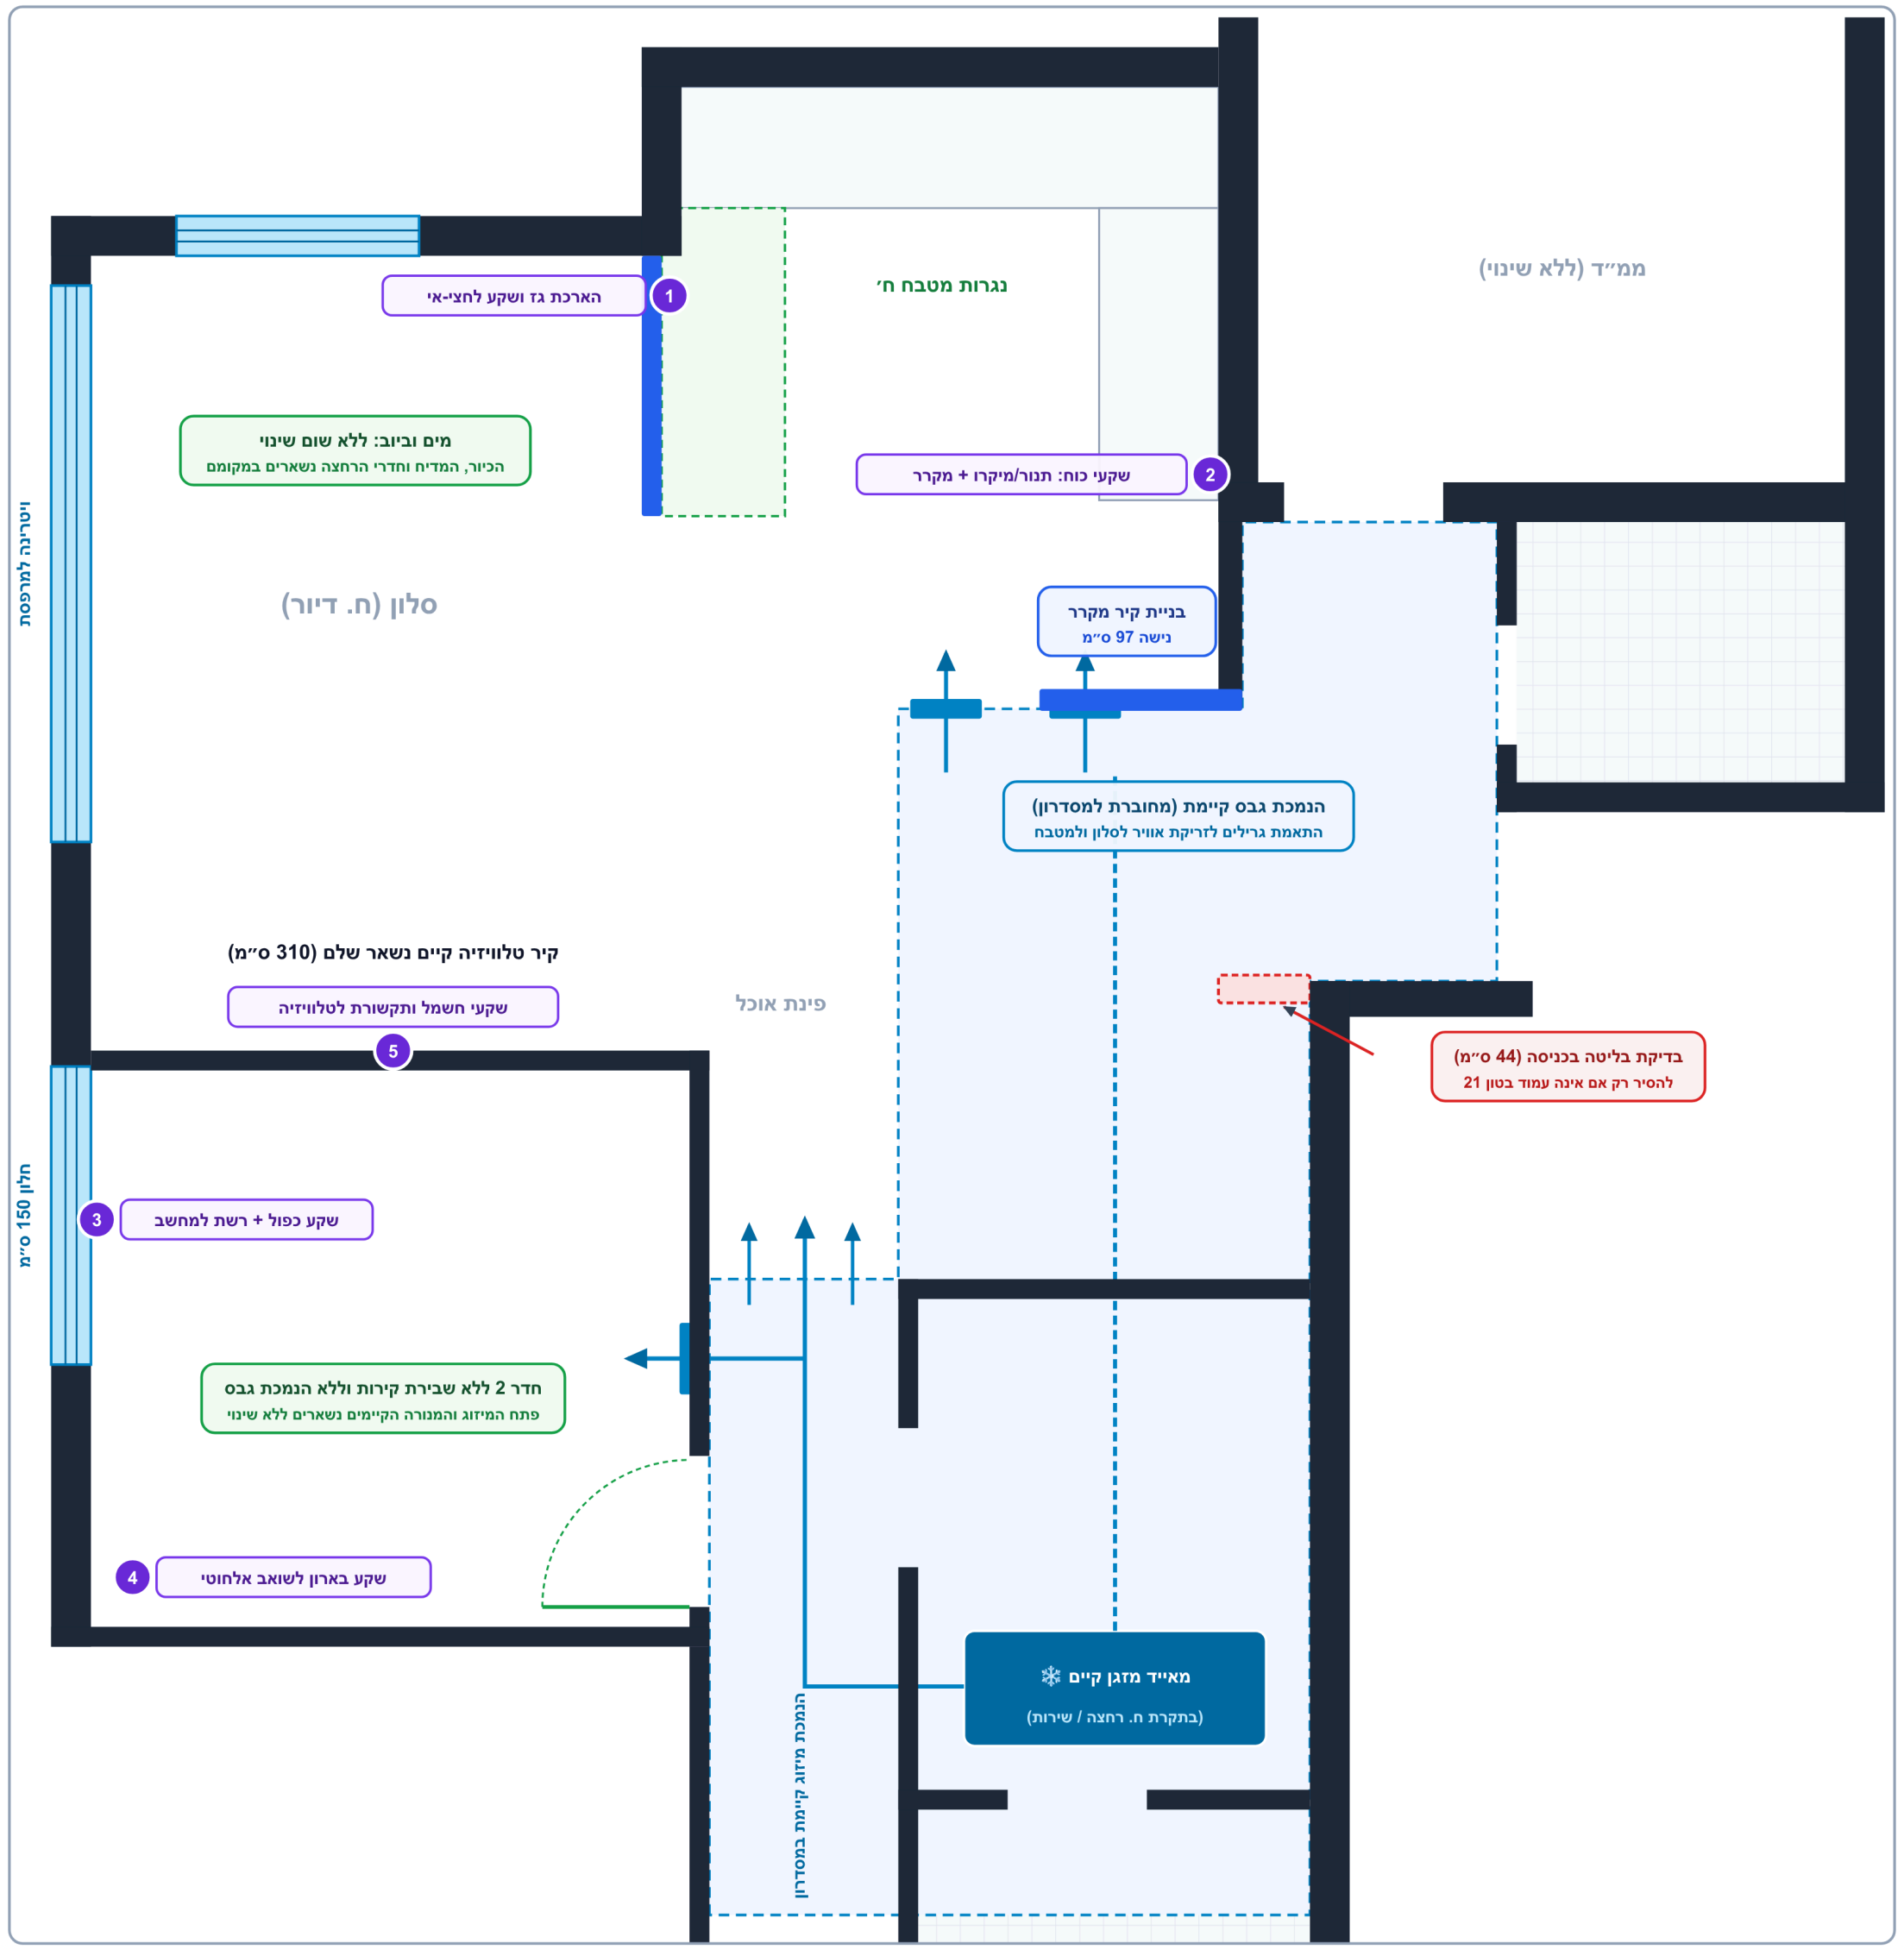
ממ״ד (ללא שינוי)
נגרות מטבח ח׳
1
הארכת גז ושקע לחצי-אי
מים וביוב: ללא שום שינוי
הכיור, המדיח וחדרי הרחצה נשארים במקומם
2
שקעי כוח: תנור/מיקרו + מקרר
ויטרינה למרפסת
סלון (ח. דיור)
בניית קיר מקרר
נישה 97 ס״מ
הנמכת גבס קיימת (מחוברת למסדרון)
התאמת גרילים לזריקת אוויר לסלון ולמטבח
קיר טלוויזיה קיים נשאר שלם (310 ס״מ)
שקעי חשמל ותקשורת לטלוויזיה
5
פינת אוכל
בדיקת בליטה בכניסה (44 ס״מ)
להסיר רק אם אינה עמוד בטון 21
חלון 150 ס״מ
3
שקע כפול + רשת למחשב
חדר 2 ללא שבירת קירות וללא הנמכת גבס
פתח המיזוג והמנורה הקיימים נשארים ללא שינוי
4
שקע בארון לשואב אלחוטי
הנמכת מיזוג קיימת במסדרון
❄ מאייד מזגן קיים
(בתקרת ח. רחצה / שירות)

מקרא קבלן: 🟦 בנייה חדשה • 🟥 הריסה קלה • 💙 הנמכת גבס ומיזוג רציף • 🟣 נקודות חשמל וגז • 💧 מים וביוב: ללא שינוי

🧱 בנייה, הריסה קלה ומיזוג (אופציה 1 המומלצת):

- **בנייה ובדיקת בליטת כניסה:** בניית קיר נישה למקרר (97 ס״מ) וקיר גב חצי-גובה (115 ס״מ) מאחורי חצי-האי במטבח ח׳. את בליטת הכניסה (44 ס״מ) להסיר רק לאחר וידוא בשטח שאינה עמוד בטון 21 קונסטרוקטיבי.
- **מיזוג אוויר קיים ואוויר חוזר:** התאמת גרילים בהנמכת הגבס הקיימת בסלון, התקנת דמפרים ותריס אוויר חוזר ופתח שירות במסדרון. בחדר 2 פתח המיזוג והמנורה נשארים ללא שינוי.
- **אם תיבחר אופציה 2:** מתווספות מחיצת בלוקים 10 ס״מ, דלת 75 ס״מ, הנמכת גבס במזווה והפרדת מנורות (זמין להצגה באתר).

⚡ פירוט 5 נקודות חשמל וגז (אפס שינויי מים):

- **נקודה 1:** הארכת ברז גז בארון ושקע שירות לחצי-האי החדש במטבח ח׳.
- **נקודה 2:** שקעי כוח ייעודיים לארון תנור ומיקרוגל בגובה העיניים ולמקרר בנישה.
- **נקודה 3:** שקע חשמל כפול + נקודת רשת קווית מתחת לחלון בחדר המחשב.
- **נקודות 4 ו-5:** שקע בתוך ארון השירות לטעינת שואב אלחוטי, ושקעי חשמל ותקשורת בקיר הטלוויזיה (310 ס״מ).