דירת ערבי נחל | אופציה 1 המומלצת: חדר מחשב מרווח + 4.00 מ׳ ארונות מזווה סגורים + מטבח ח׳

אופציה 1 (מומלצת): חדר מחשב מרווח + 4.00 מ׳ ארונות מזווה (ללא בניית קיר) + מטבח ח׳ ⭐

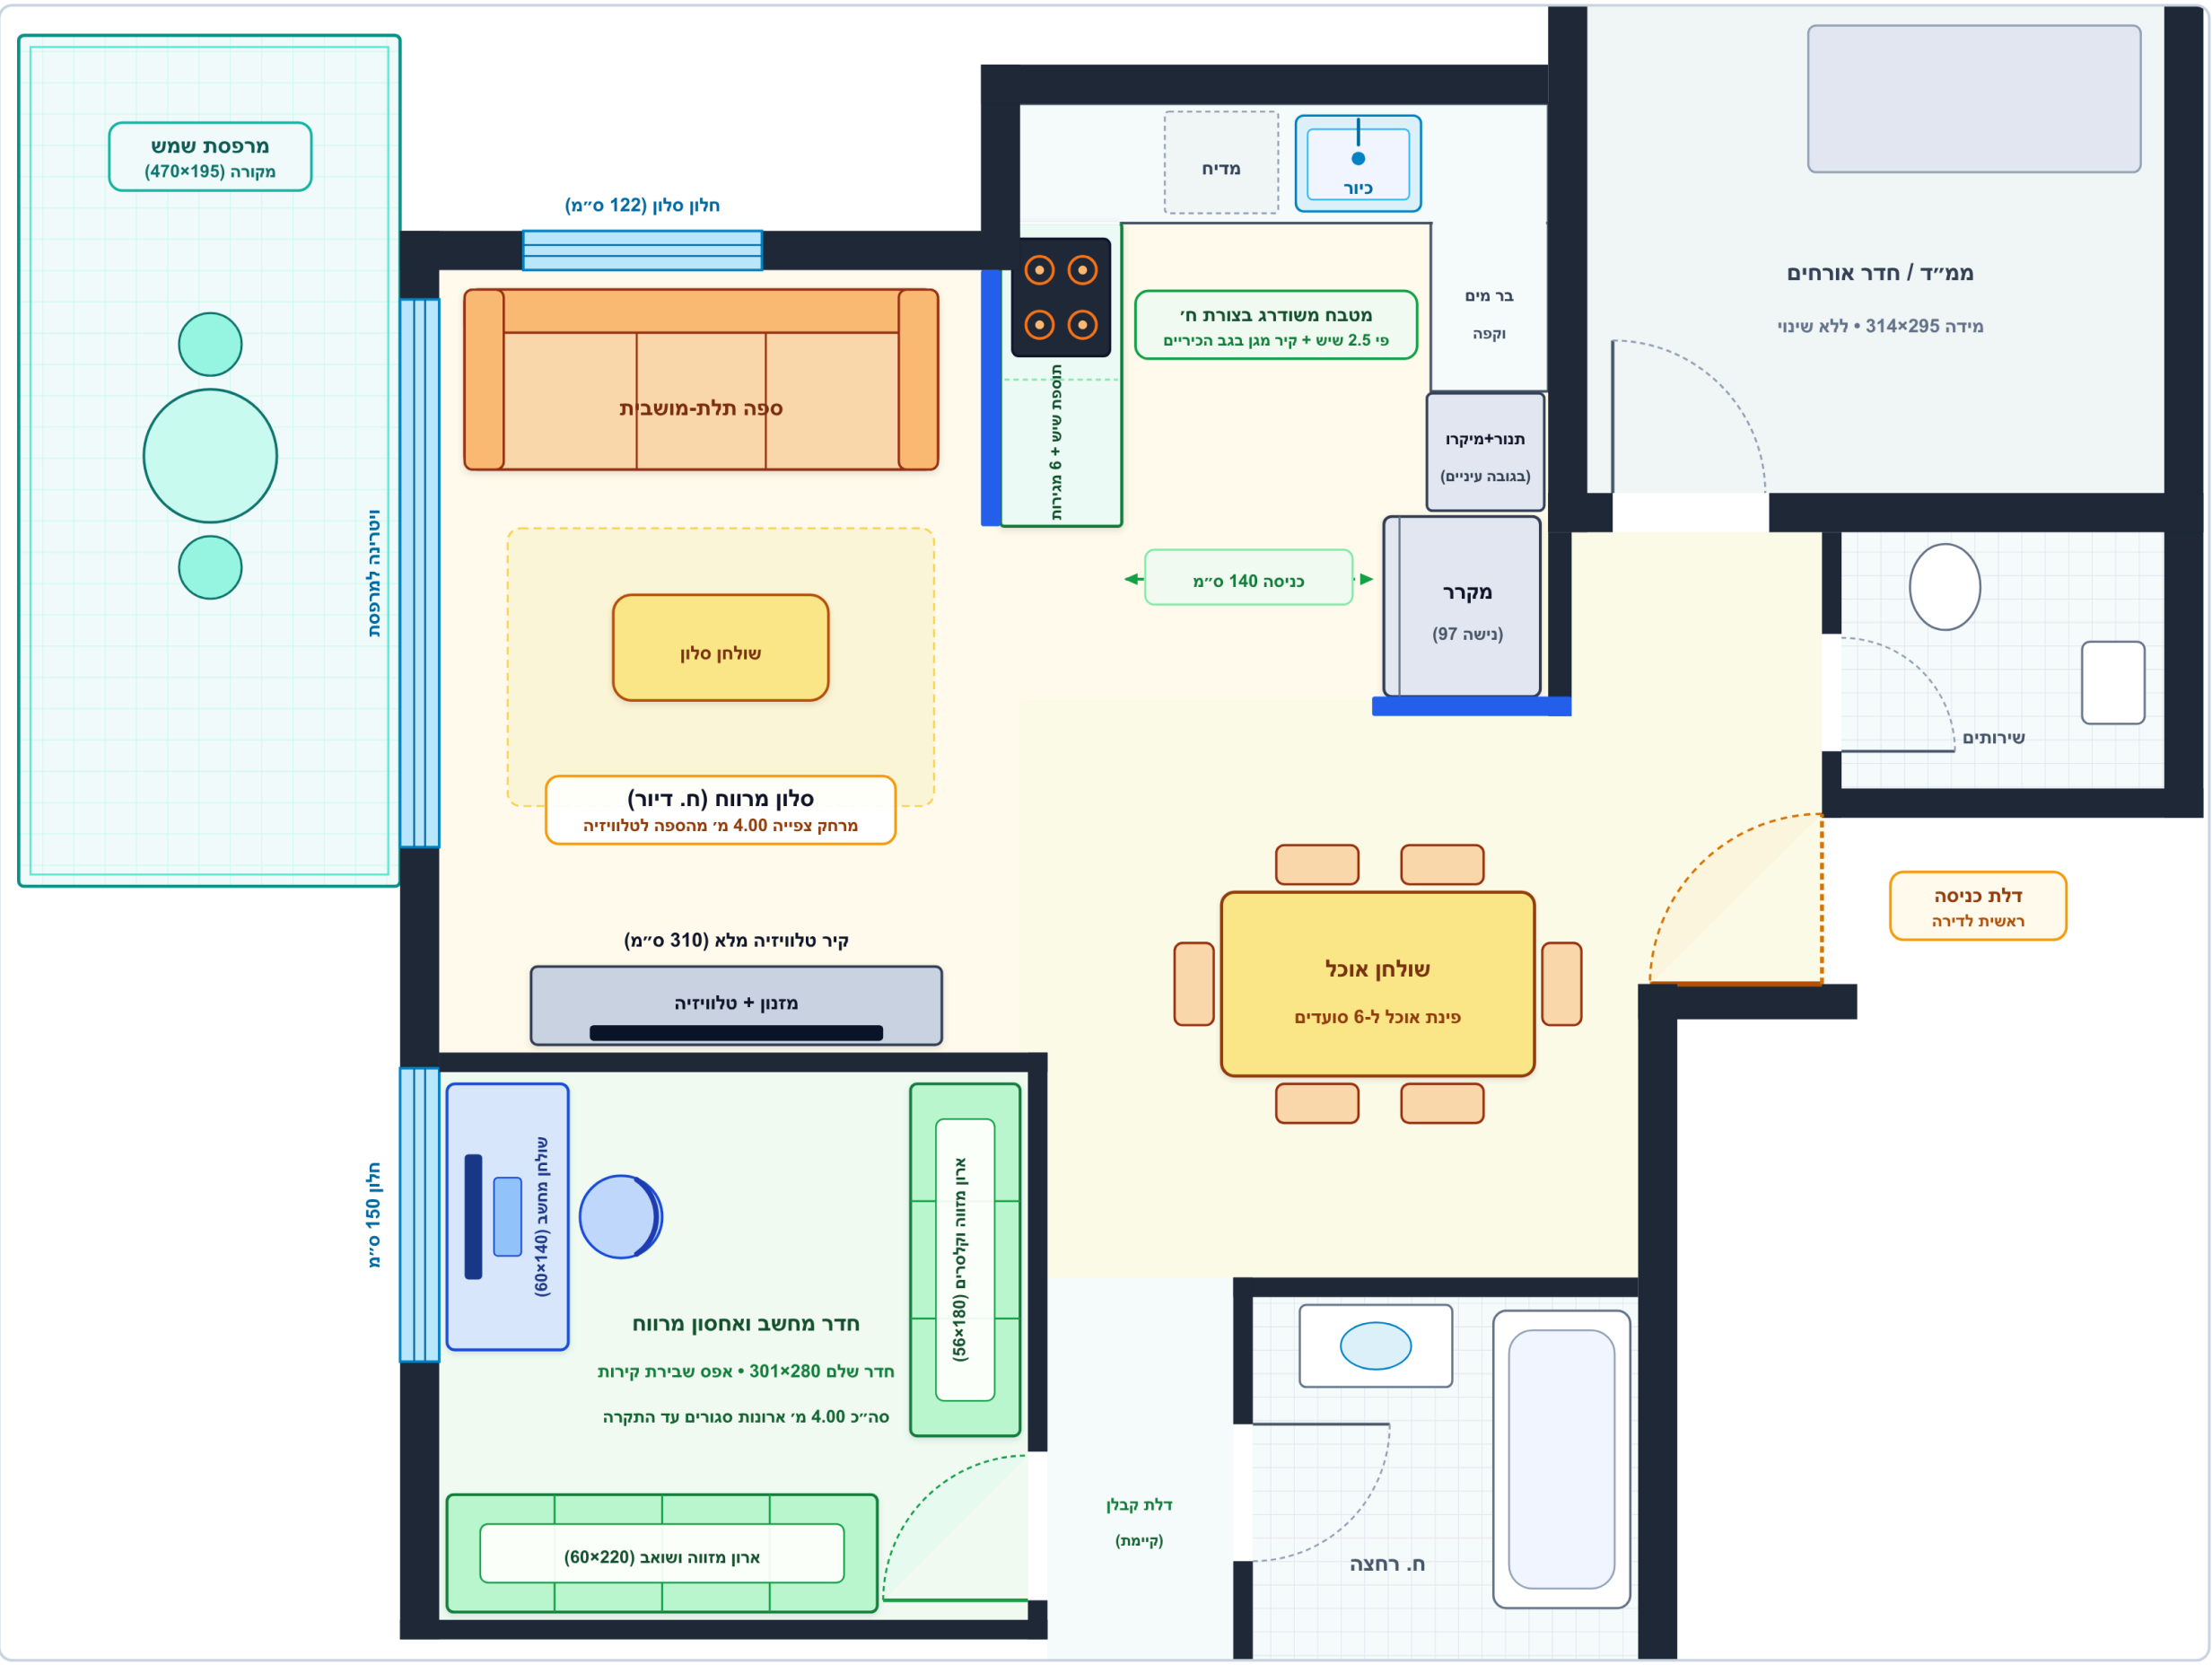

מקרא נקי: ⬛ קירות קיימים • 🟩 שדרוג נגרות (חצי-אי מטבח ח׳ + ארונות מזווה) • 🟦 בניית קיר מקרר (ומחיצת מזווה באופציה 2)

⭐ למה אופציה 1 היא הבחירה החכמה והנוחה ביותר?

- **שדרוג למטבח ח׳ (פי 2.5 שיש ואחסון):** הוספת חצי-אי משמאל (62×155 ס״מ) עם 6 מגירות סירים רחבות, כיריים בחלק העליון, ארון תנור ומיקרוגל בגובה העיניים, ומעבר רחב של 140 ס״מ ליד המקרר ללא הזזת צנרת מים.
- **יותר אחסון נקי מאבק וחדר מרווח פי 1.5:** חדר 2 נשאר שלם (301×280 ס״מ) ומכיל 4.00 מ׳ ארונות מזווה ושירות סגורים עד התקרה (כולל תא לשואב אלחוטי ומזוודות) סביב שולחן מחשב מואר בחלון.
- **קיר טלוויזיה מלא וחיסכון בקבלן:** קיר הטלוויזיה (310 ס״מ) נשאר שלם מול הספה, אפס בניית מחיצות או הנמכת גבס בחדר 2, ושמירה על דירת 5 חדרים תקנית.

📐 מידות מרכזיות באופציה 1:

- **מטבח ח׳ משודרג:** 305×280 ס״מ (מרווח פנימי 158 ס״מ בין השישים וכניסה 140 ס״מ).
- **ארונות מזווה סגורים בחדר 2:** ארון 220×60 ס״מ + ארון 180×56 ס״מ עד התקרה.
- **פינת אוכל וסלון:** שולחן ל-6 סועדים ברווחה ומרחק צפייה 4.00 מ׳ בסלון.

דירת ערבי נחל | אופציה 2 להשוואה: פיצול לחדר מזווה נפרד + חדר מחשב סגור + מטבח ח׳

אופציה 2 (לפי הסקיצה של אבא): פיצול לחדר מזווה נפרד + חדר מחשב סגור + מטבח ח׳

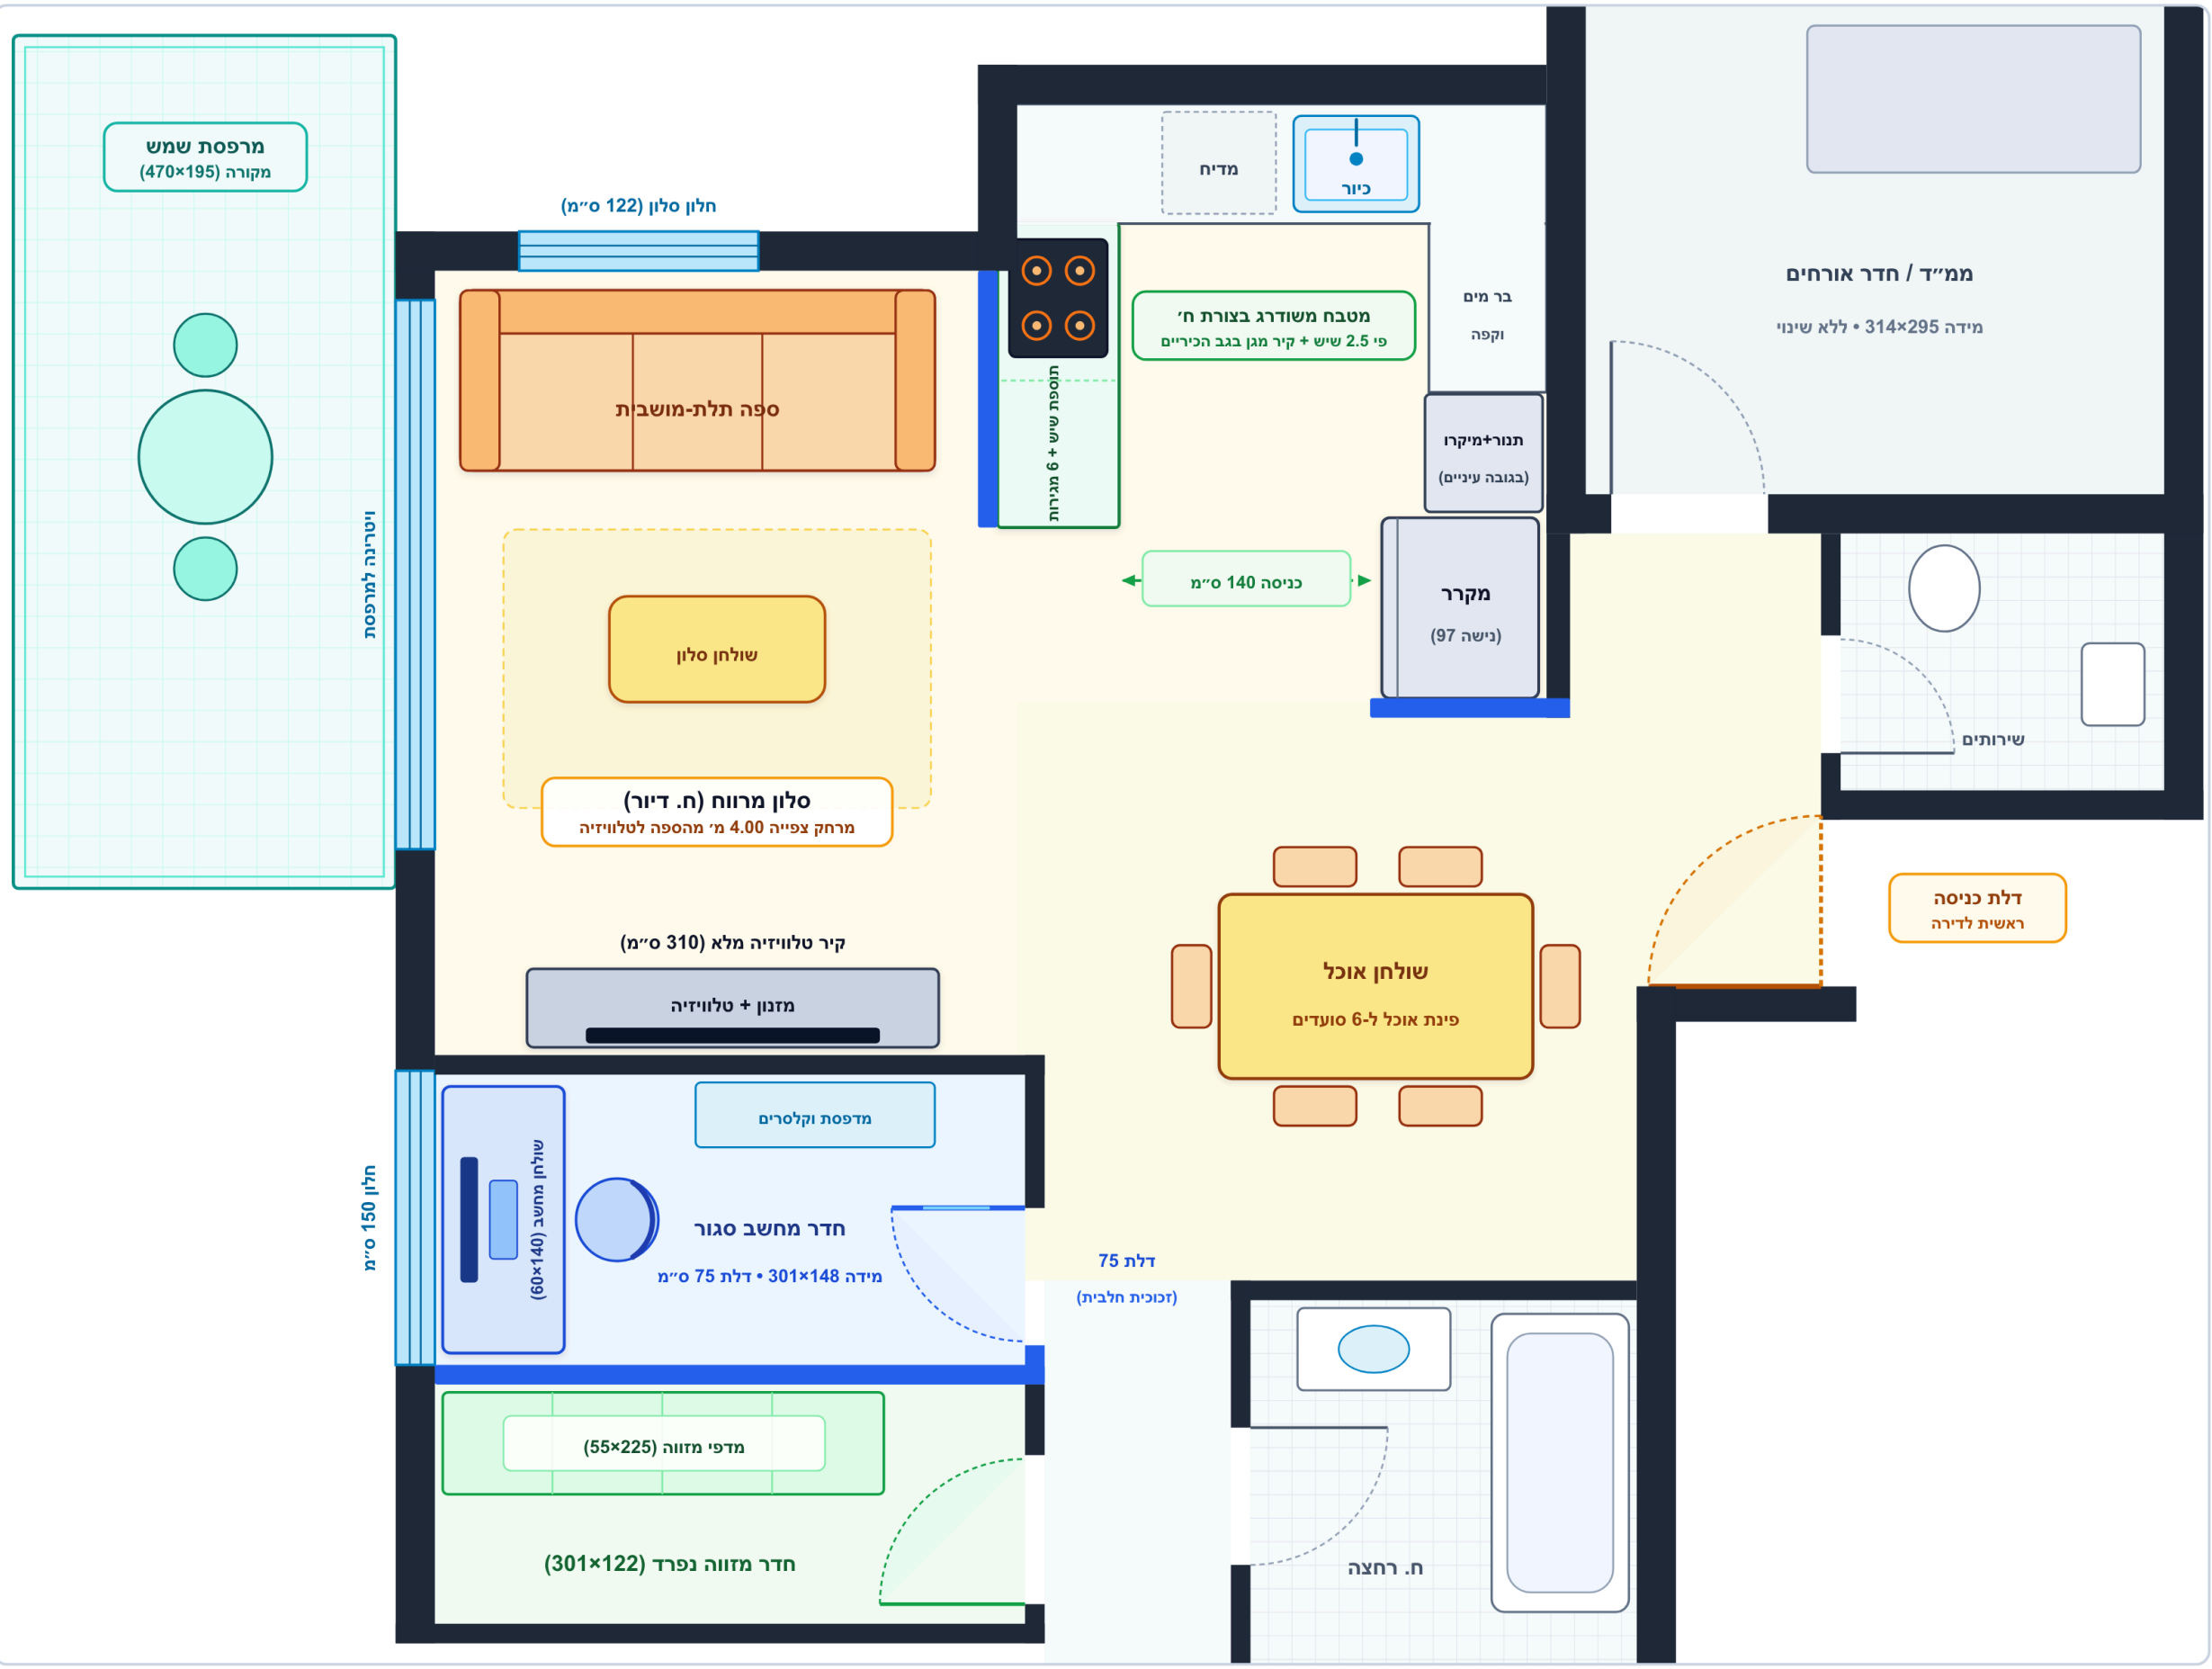

מקרא נקי: ⬛ קירות קיימים • 🟩 שדרוג נגרות (חצי-אי מטבח ח׳ + ארונות מזווה) • 🟦 בניית קיר מקרר (ומחיצת מזווה באופציה 2)

אופציה 2: לפי הסקיצה המקורית של אבא + שדרוג מטבח ח׳

- **יתרון 1 (כניסה נפרדת למזווה):** גישה למדפים הפתוחים (55×225 ס״מ) מהמסדרון בלי להיכנס לחדר המחשב.
- **יתרון 2 (חדר מחשב נפרד ושקט):** כניסה מדלת 75 ס״מ עם זכוכית חלבית מאזור המעבר, תוך שמירה על קיר טלוויזיה מלא (310 ס״מ) בסלון ומטבח ח׳ משודרג.
- **חיסרון מרכזי:** חדר מחשב צר יותר (148 ס״מ), פחות אחסון (2.25 מ׳ מדפים מול 4.00 מ׳ ארונות באופציה 1), ביטול חדר תקני בדירה, ועלות קבלן גבוהה יותר.

💰 השוואת עלויות שקופה:

- **עבודות קבלן:** באופציה 1 כ-2,000 עד 3,000 ש״ח בלבד (קיר מקרר, בליטת כניסה ושקעים/גז), לעומת כ-5,500 עד 7,500 ש״ח באופציה 2 (בלוקים, דלת 75, הנמכת גבס במזווה והפרדת תאורה).
- **נגרות:** החיסכון בקבלן באופציה 1 מממן את רוב ההפרש לארונות מזווה סגורים עד התקרה.

דירת ערבי נחל | מבט מלא על כל הדירה (1:50) עם העמדת הריהוט המלאה

תוכנית העמדת ריהוט מלאה (קנ״מ 1:50, זהה לכיוון הסריקה של אבא) • אופציה 1 המומלצת (ארונות מזווה ללא פיצול חדר + מטבח ח׳)

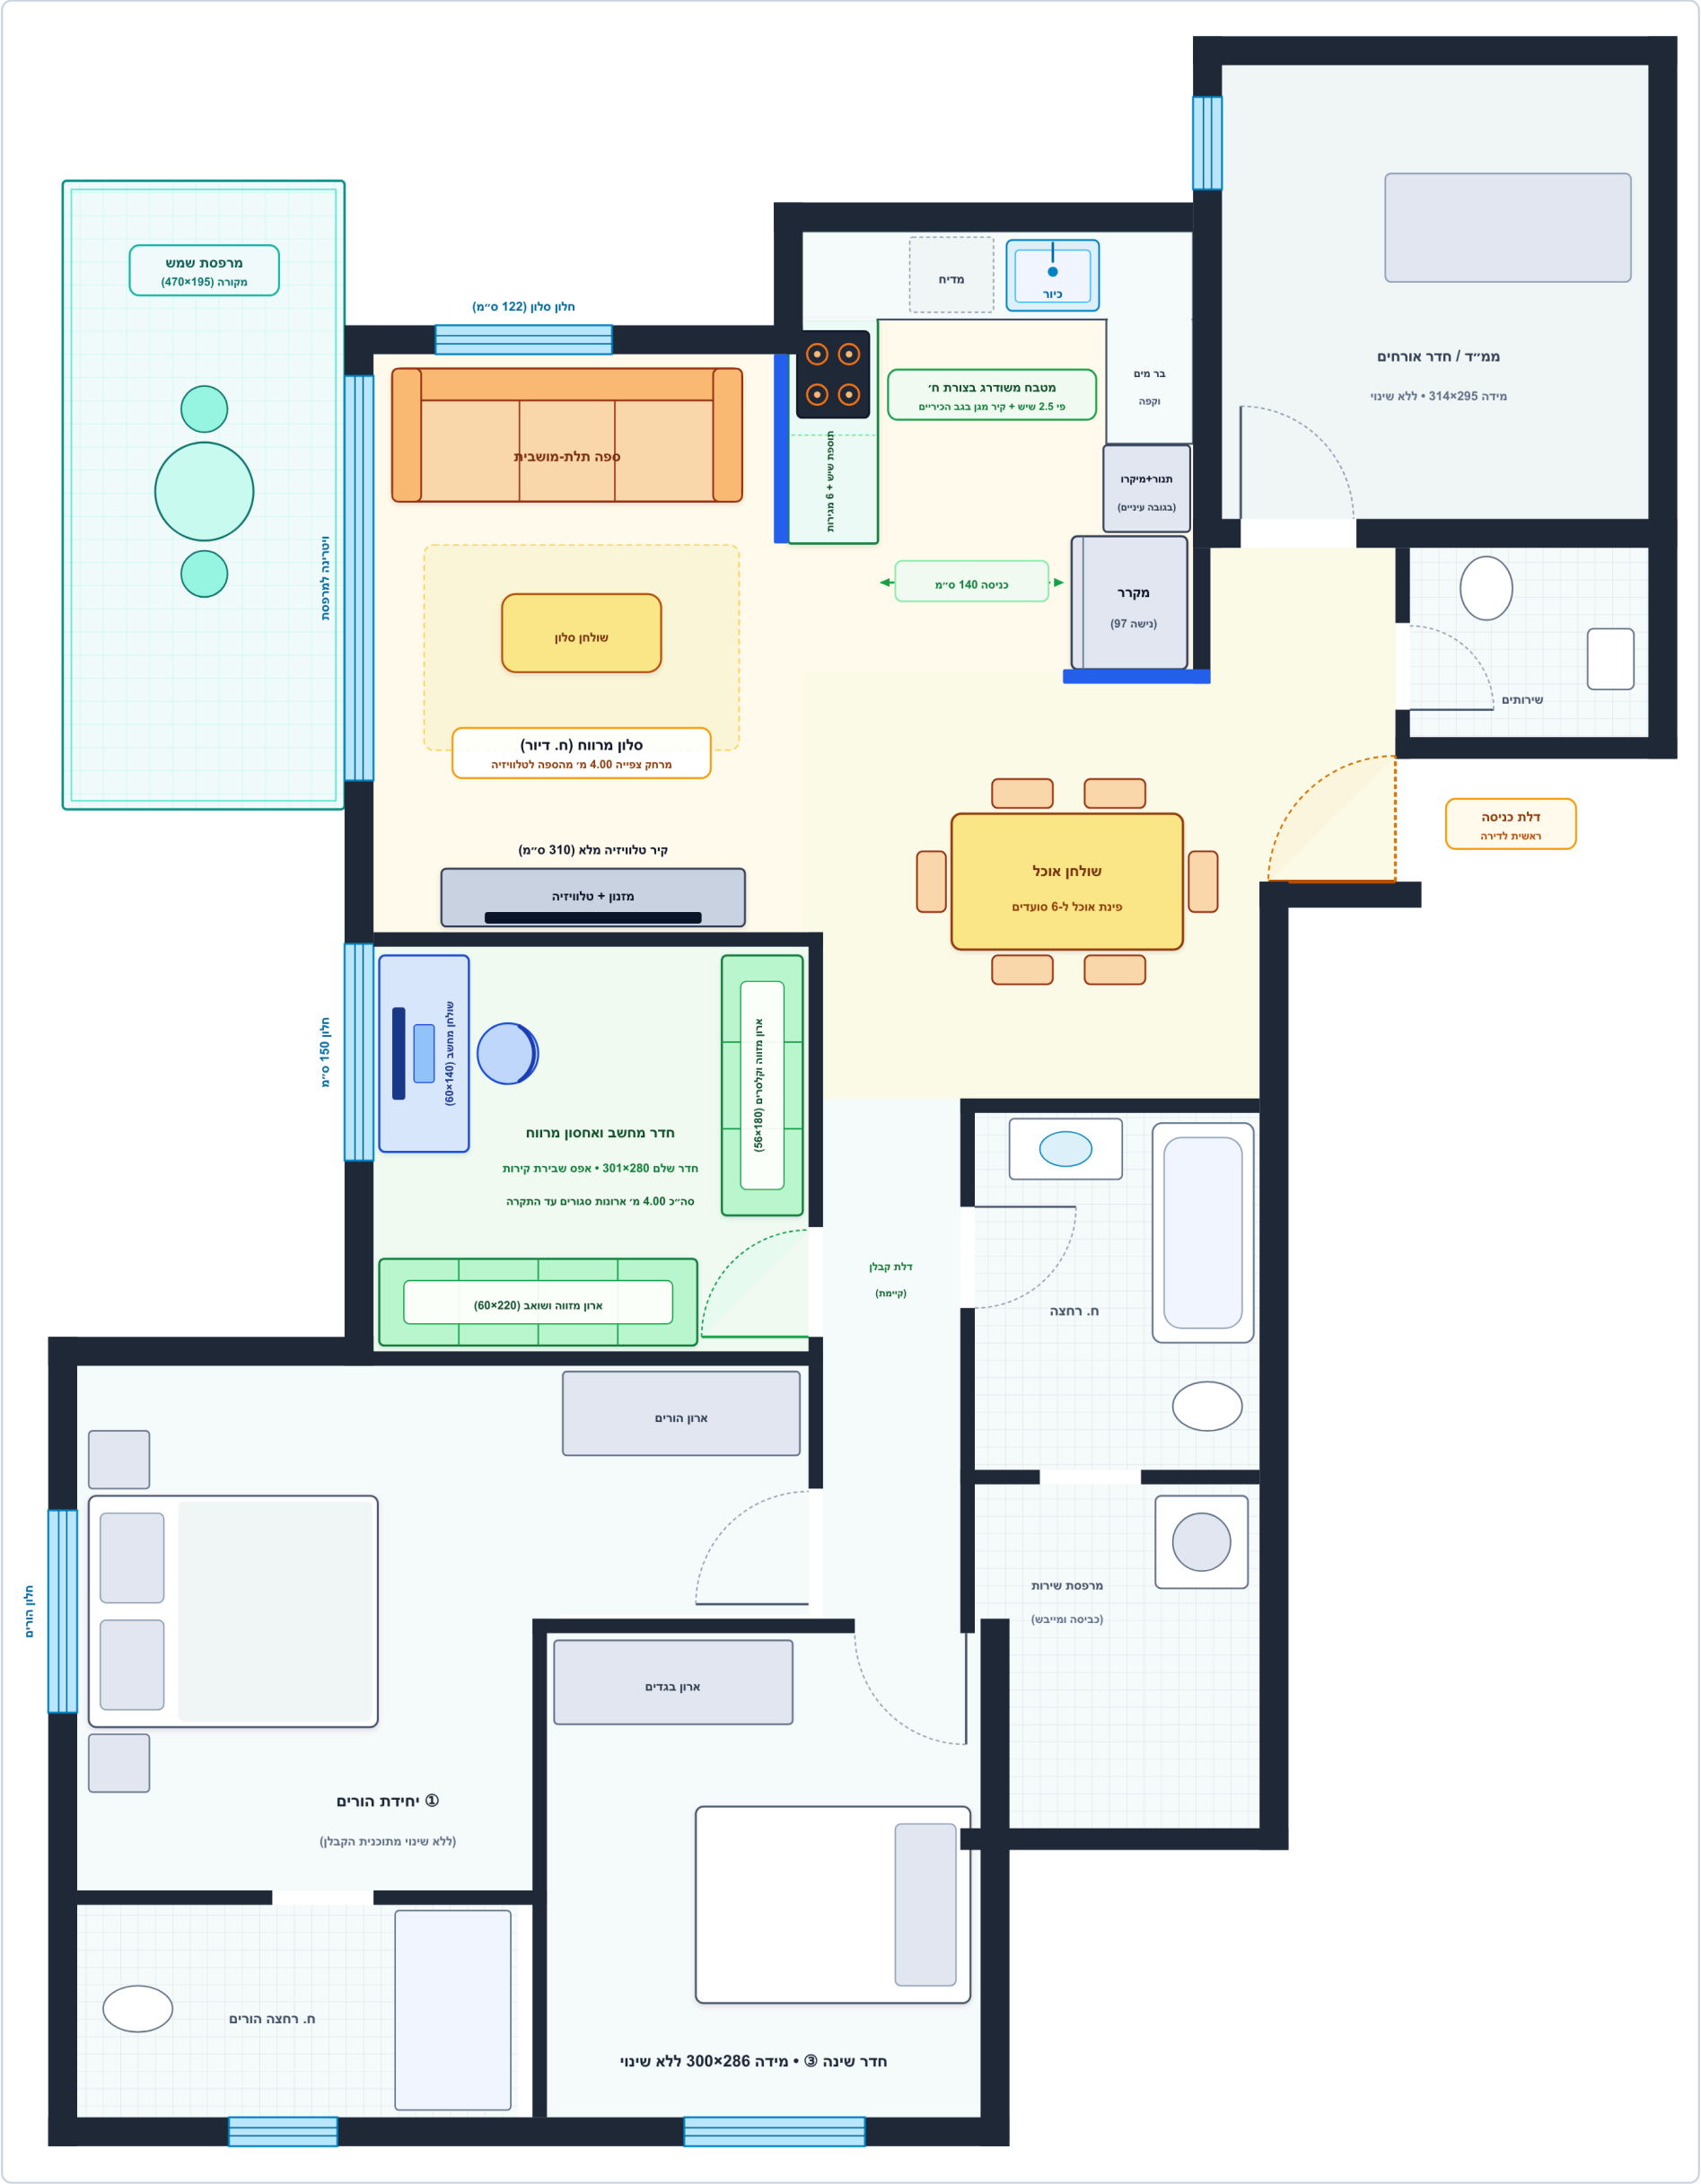

מקרא נקי: ⬛ קירות קיימים • 🟩 שדרוג נגרות (חצי-אי מטבח ח׳ + ארונות מזווה) • 🟦 בניית קיר מקרר (ומחיצת מזווה באופציה 2)

תוכנית ביצוע מאוחדת לקבלן (בנייה, מיזוג וחשמל) • אופציה 1 המומלצת (ללא שבירת קירות בחדר 2 + מטבח ח׳)

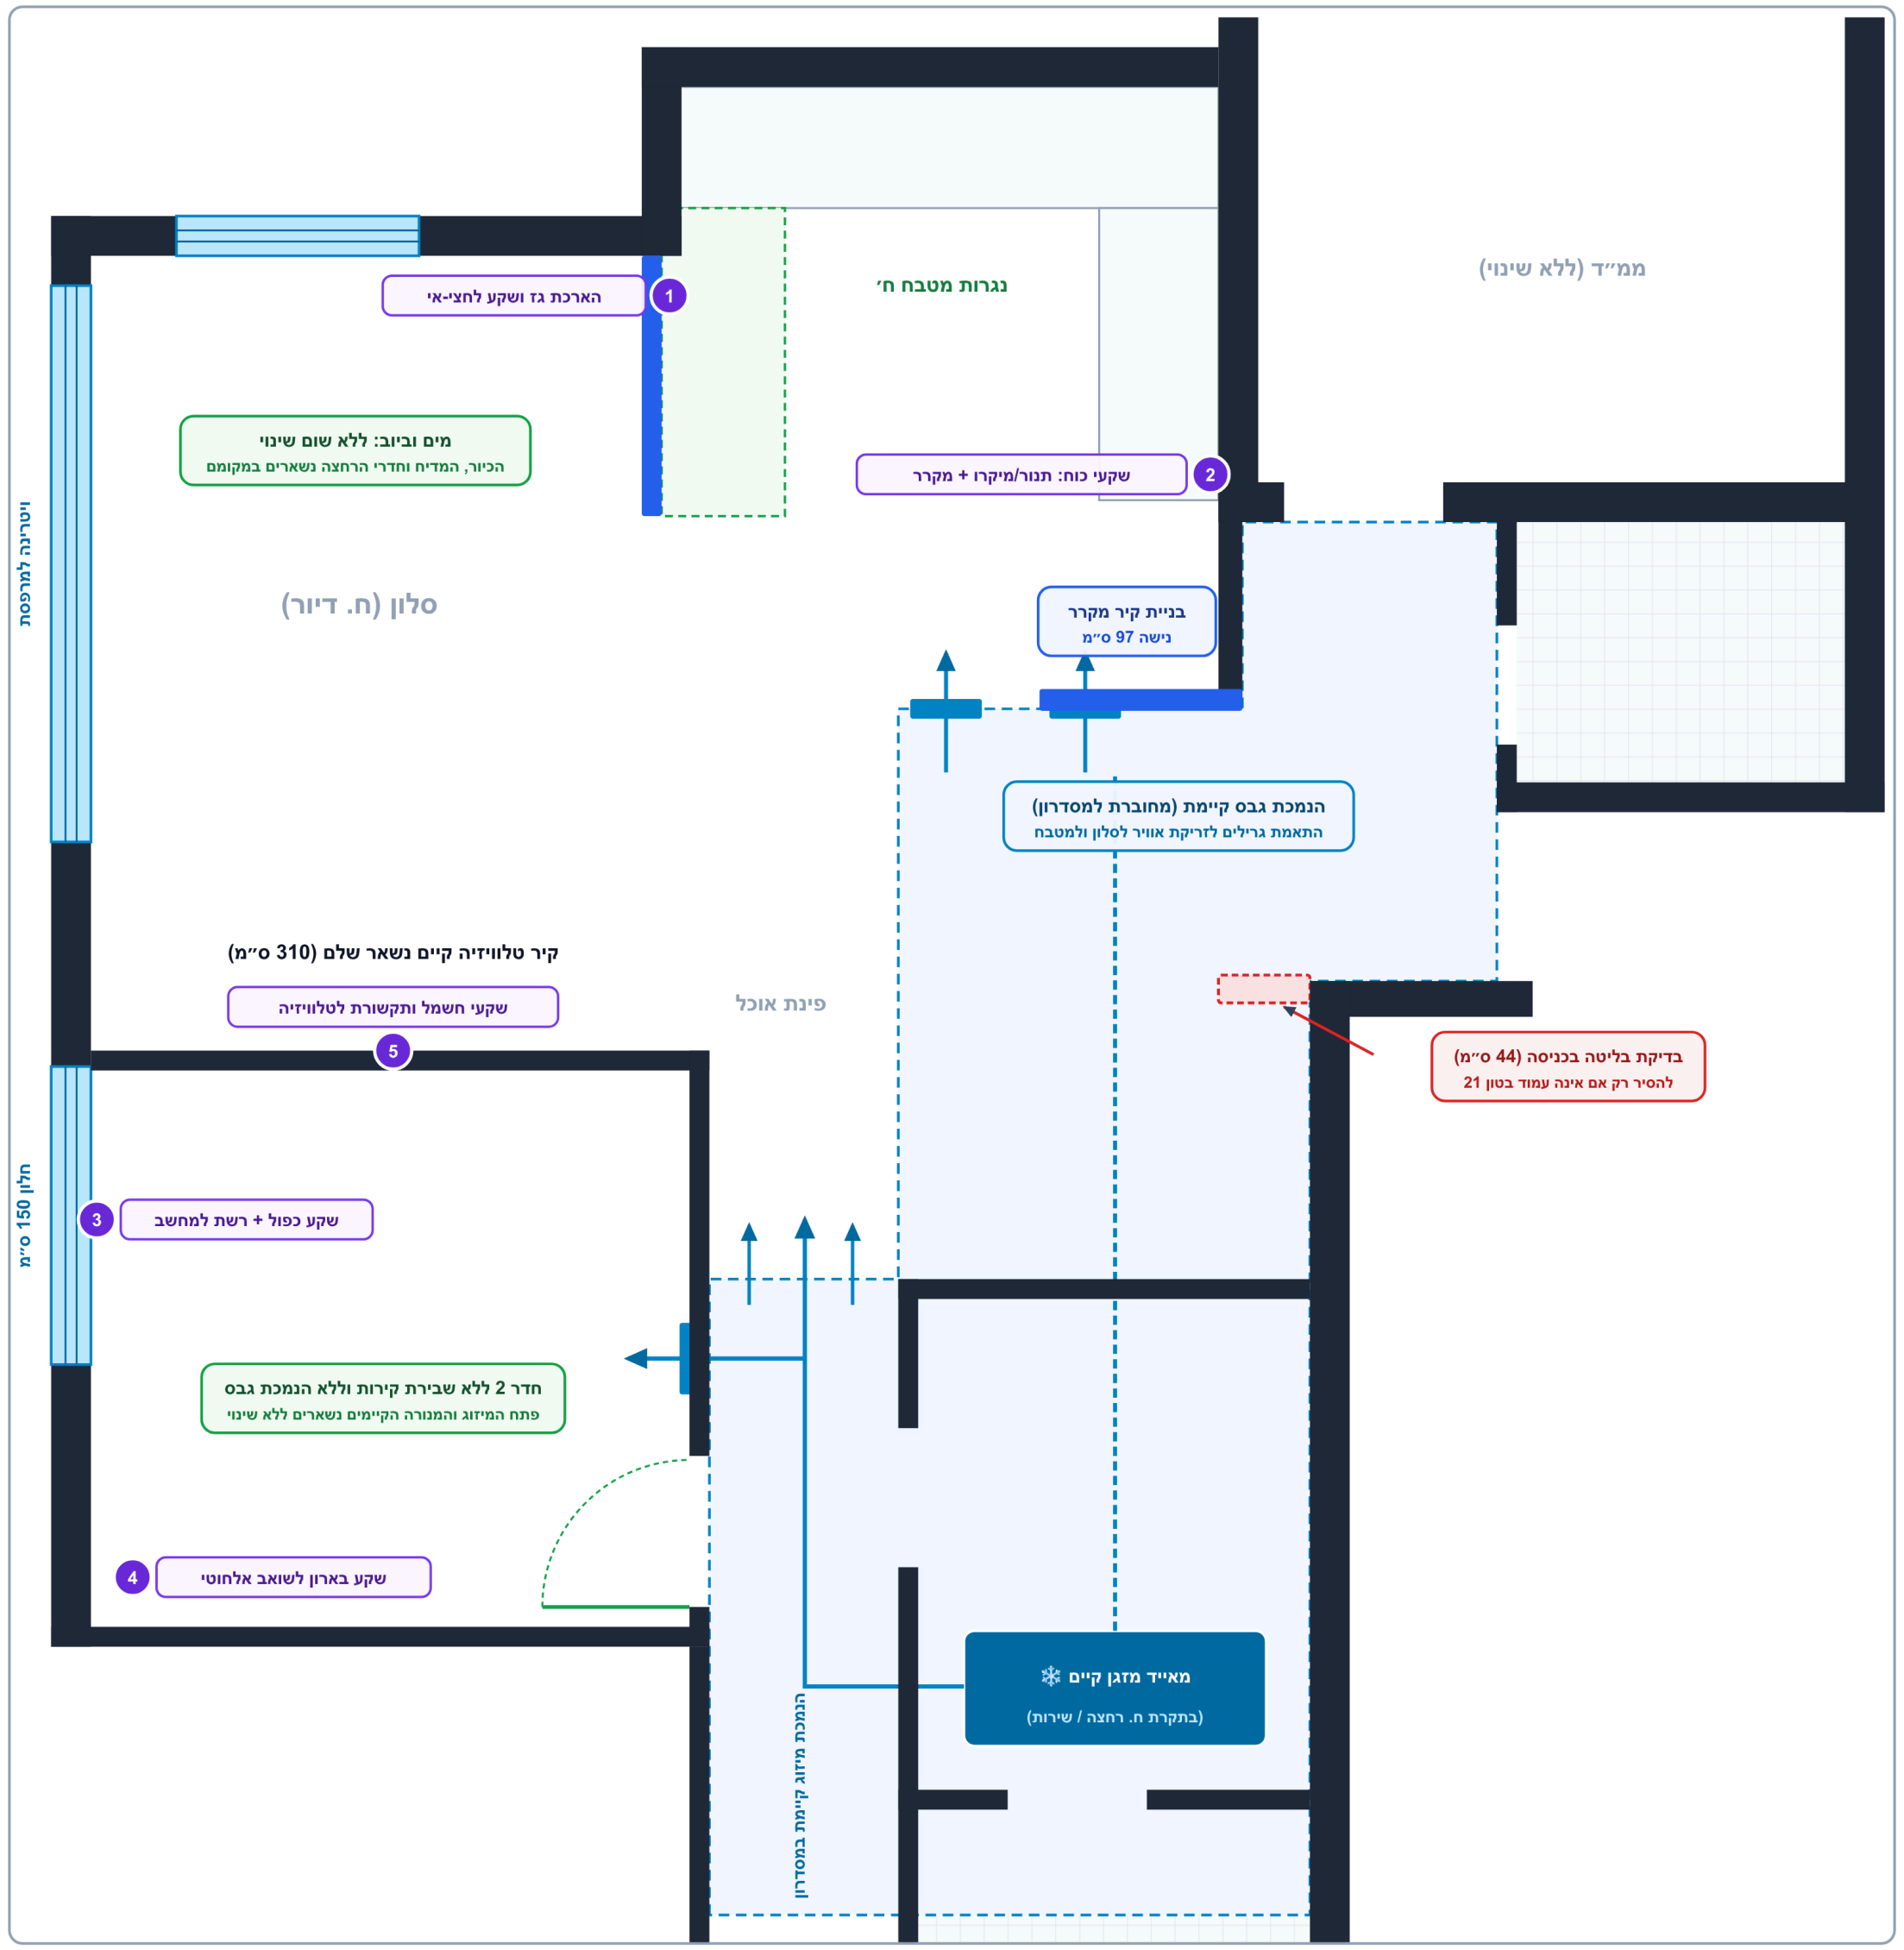
ממ״ד (ללא שינוי)
נגרות מטבח ח׳
1 הארכת גז ושקע לחצי-אי
2 שקעי כוח: תנור/מיקרו + מקרר
מים וביוב: ללא שום שינוי
הכיור, המדיח וחדרי הרחצה נשארים במקומם
ויטרינה למרפסת
סלון (ח. דיור)
בניית קיר מקרר
נישה 97 ס״מ
הנמכת גבס קיימת (מחוברת למסדרון)
התאמת גרילים לזריקת אוויר לסלון ולמטבח
קיר טלוויזיה קיים נשאר שלם (310 ס״מ)
שקעי חשמל ותקשורת לטלוויזיה
5
פינת אוכל
בדיקת בליטה בכניסה (44 ס״מ)
להסיר רק אם אינה עמוד בטון 21
חלון 150 ס״מ
3 שקע כפול + רשת למחשב
חדר 2 ללא שבירת קירות וללא הנמכת גבס
פתח המיזוג והמנורה הקיימים נשארים ללא שינוי
4 שקע בארון לשואב אלחוטי
הנמכת מיזוג קיימת במסדרון
מאייד מזגן קיים ❄
(בתקרת ח. רחצה / שירות)

מקרא קבלן: 🟦 בנייה חדשה • 🟥 הריסה קלה • 🩵 הנמכת גבס ומיזוג רציף • 🟣 נקודות חשמל וגז • 💧 מים וביוב: ללא שינוי

🧱 בנייה, הריסה קלה ומיזוג (אופציה 1 המומלצת):

- **בנייה ובדיקת בליטת כניסה:** בניית קיר נישה למקרר (97 ס״מ) וקיר גב חצי-גובה (115 ס״מ) מאחורי חצי-האי במטבח ח׳. את בליטת הכניסה (44 ס״מ) להסיר רק לאחר וידוא בשטח שאינה עמוד בטון 21 קונסטרוקטיבי.
- **מיזוג אוויר קיים ואוויר חוזר:** התאמת גרילים בהנמכת הגבס הקיימת בסלון, התקנת דמפרים ותריס אוויר חוזר ופתח שירות במסדרון. בחדר 2 פתח המיזוג והמנורה נשארים ללא שינוי.
- **אם תיבחר אופציה 2:** מתווספות מחיצת בלוקים 10 ס״מ, דלת 75 ס״מ, הנמכת גבס במזווה והפרדת מנורות (זמין להצגה באתר).

⚡ פירוט 5 נקודות חשמל וגז (אפס שינויי מים):

- **נקודה 1:** הארכת ברז גז בארון ושקע שירות לחצי-האי החדש במטבח ח׳.
- **נקודה 2:** שקעי כוח ייעודיים לארון תנור ומיקרוגל בגובה העיניים ולמקרר בנישה.
- **נקודה 3:** שקע חשמל כפול + נקודת רשת קווית מתחת לחלון בחדר המחשב.
- **נקודות 4 ו-5:** שקע בתוך ארון השירות לטעינת שואב אלחוטי, ושקעי חשמל ותקשורת בקיר הטלוויזיה (310 ס״מ).