
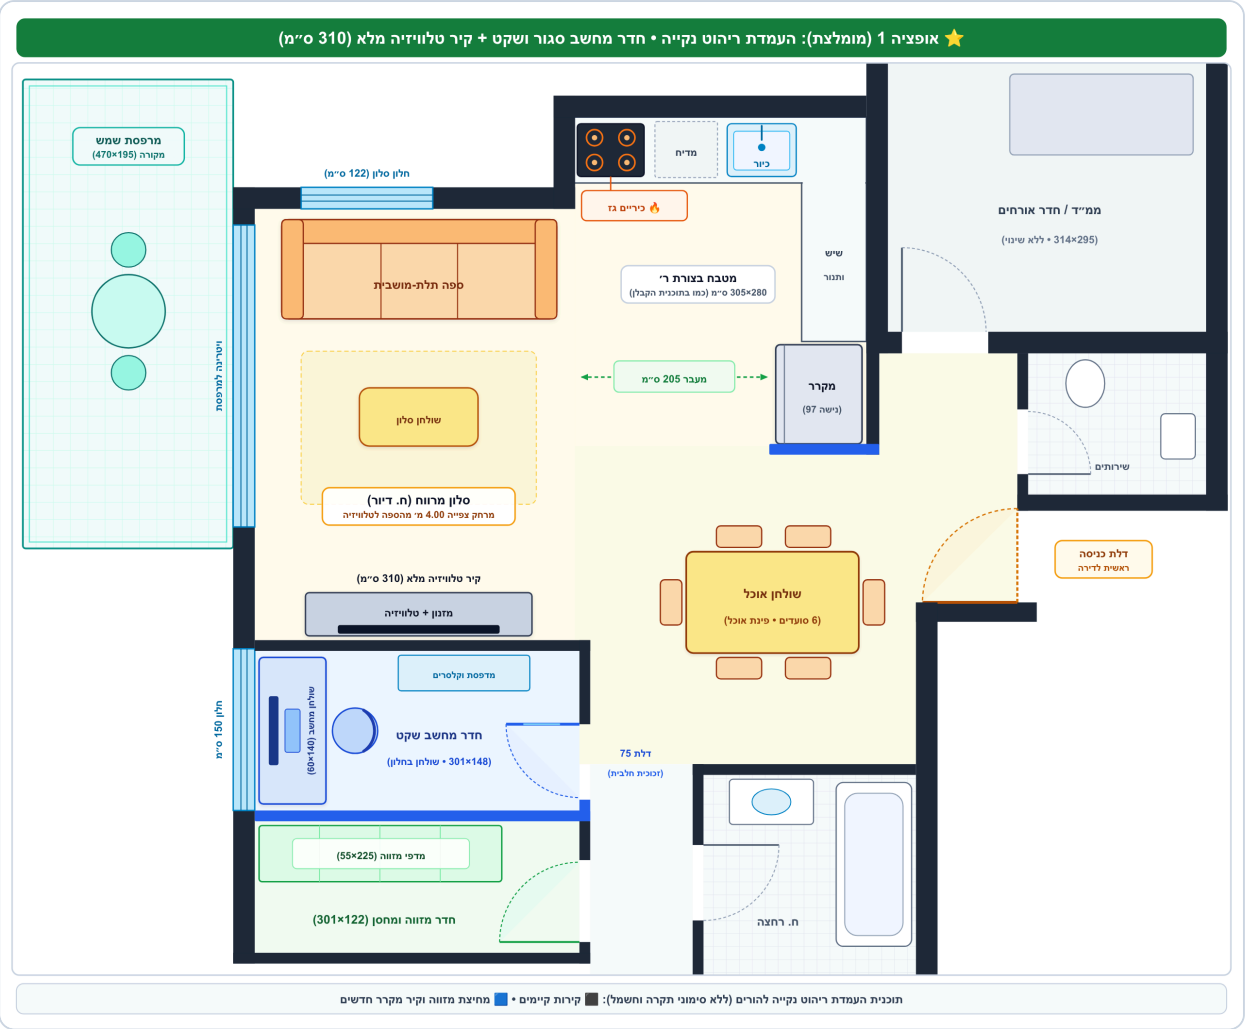


⭐ למה אופציה 1 מומלצת לזוג פנסיונרים?

- **שקט מלא במקביל:** אחד צופה בטלוויזיה או מארח בסלון בזמן שהשני במחשב, בטלפון או בזום ללא הפרעת רעש.
- **סדר בעיניים וקיר טלוויזיה ממורכז:** ניירת, קלסרים ומדפסת מוסתרים מאחורי דלת 75 ס״מ (עם צוהר זכוכית חלבית לאור), וקיר הטלוויזיה נשאר 310 ס״מ מלאים מול הספה.
- **תוכנית ריהוט נקייה:** השרטוט בעמוד זה מציג אך ורק קירות ורהיטים לנוחות ההתמצאות. סימוני מיזוג וחשמל לקבלן מרוכזים בנפרד בעמוד 4.

📐 מידות מרכזיות לאחר הסידור:

- **חדר מחשב מואר בחלון:** 148×301 ס״מ (שולחן 140×60 מתחת לחלון ו-240 ס״מ מרווח מאחורי הכיסא).
- **חדר מזווה ומחסן פנימי:** 122×301 ס״מ בכניסה מהמסדרון (מדפי מזווה ארוכים 225×55 ס״מ).
- **פינת אוכל ומטבח:** שולחן ל-6 סועדים ברווחה, ומקרר בנישה בנויה של 97 ס״מ.

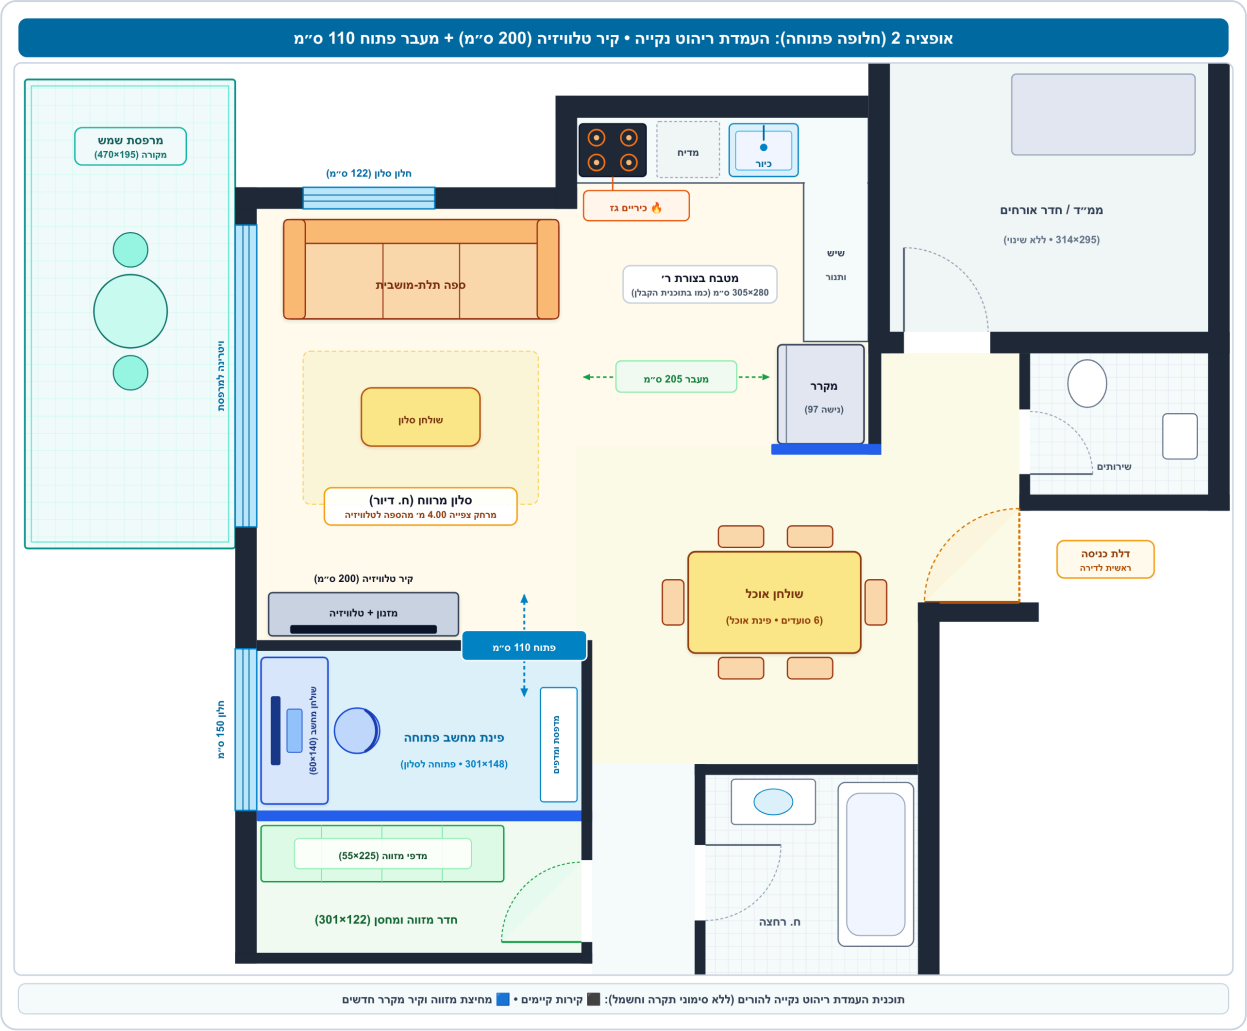


אופציה 2: קיר טלוויזיה 200 ס״מ + מעבר פתוח 110 ס״מ לסלון

- **יתרון 1 (אור ומרחב):** החלון של חדר 2 מכניס אור טבעי נוסף לסלון ונותן תחושת רוחב אווריריות.
- **יתרון 2 (קשר עין):** עמדת המחשב פתוחה לחלל הסלון ופינת האוכל ללא דלת.
- **חיסרון מרכזי:** התנגשות רעש קבועה בין הטלוויזיה למחשב, שולחן העבודה והניירת גלויים לעין מהסלון, וקיר הטלוויזיה מתקצר ל-200 ס״מ.

💰 השוואת עלויות שקופה:

- עבודות הקבלן בשתי האופציות עולות כמעט אותו דבר (כ-5,000 עד 7,000 ש״ח): מחיר דלת 75 ס״מ באופציה 1 דומה למחיר פתיחת מעבר 110 ס״מ ותיקון הריצוף באופציה 2.
- פער כספי משמעותי נוצר רק אם מוסיפים באופציה 2 מחיצת זכוכית הזזה אקוסטית (תוספת של כ-4,500 עד 6,500 ש״ח).


תוכנית העמדת ריהוט מלאה (קנ״מ 1:50, זהה לכיוון הסריקה של אבא) • אופציה 1 המומלצת (חדר מחשב סגור)
מרפסת שמש
מקורה (195×470)
חלון סלון (122 ס״מ)
כיור
מדיח
כיריים גז
ספה תלת-מושבית
מטבח בצורת ר׳
(280×305 ס״מ (כמו בתוכנית הקבלן)
שיש
ותמר
ממ״ד / חדר אורחים
(295×314 • ללא שינוי)
מעבר 205 ס״מ
מקרר
(גישה 97)
שירותים
שולחן סלון
סלון מרווח (ח. דיור)
מרחק צפייה 4.00 מ׳ מהספה לטלוויזיה
הטרסה לשמש
קיר טלוויזיה מלא (310 ס״מ)
מזנון + טלוויזיה
דלת כניסה
ראשית לדירה
שולחן אוכל
(6 סועדים • פינת אוכל)
חלון 150 ס״מ
מדפסת וקלטרים
שולחן מחשב (80×140)
חדר מחשב שקט
(301×148 • שולחן בחלון)
דלת 75
(נוכחית חלבית)
מדפי מזווה (55×225)
חדר מזווה ומחסן (301×122)
ח. רחצה
ארון הורים
חלון הורים
מרפסת שירות
(כניסה וח״כבו)
ארון בגדים
יחידת הורים ①
(ללא שינוי מתוכנית הקבלן)
ח. רחצה הורים
חדר שינה ② (300×286 • ללא שינוי)
תוכנית העמדת ריהוט נקייה להורים (ללא סימוני תקרה וחשמל): ⬛ קירות קיימים • 🟦 מחיצת מזווה וקיר מקרר חדשים

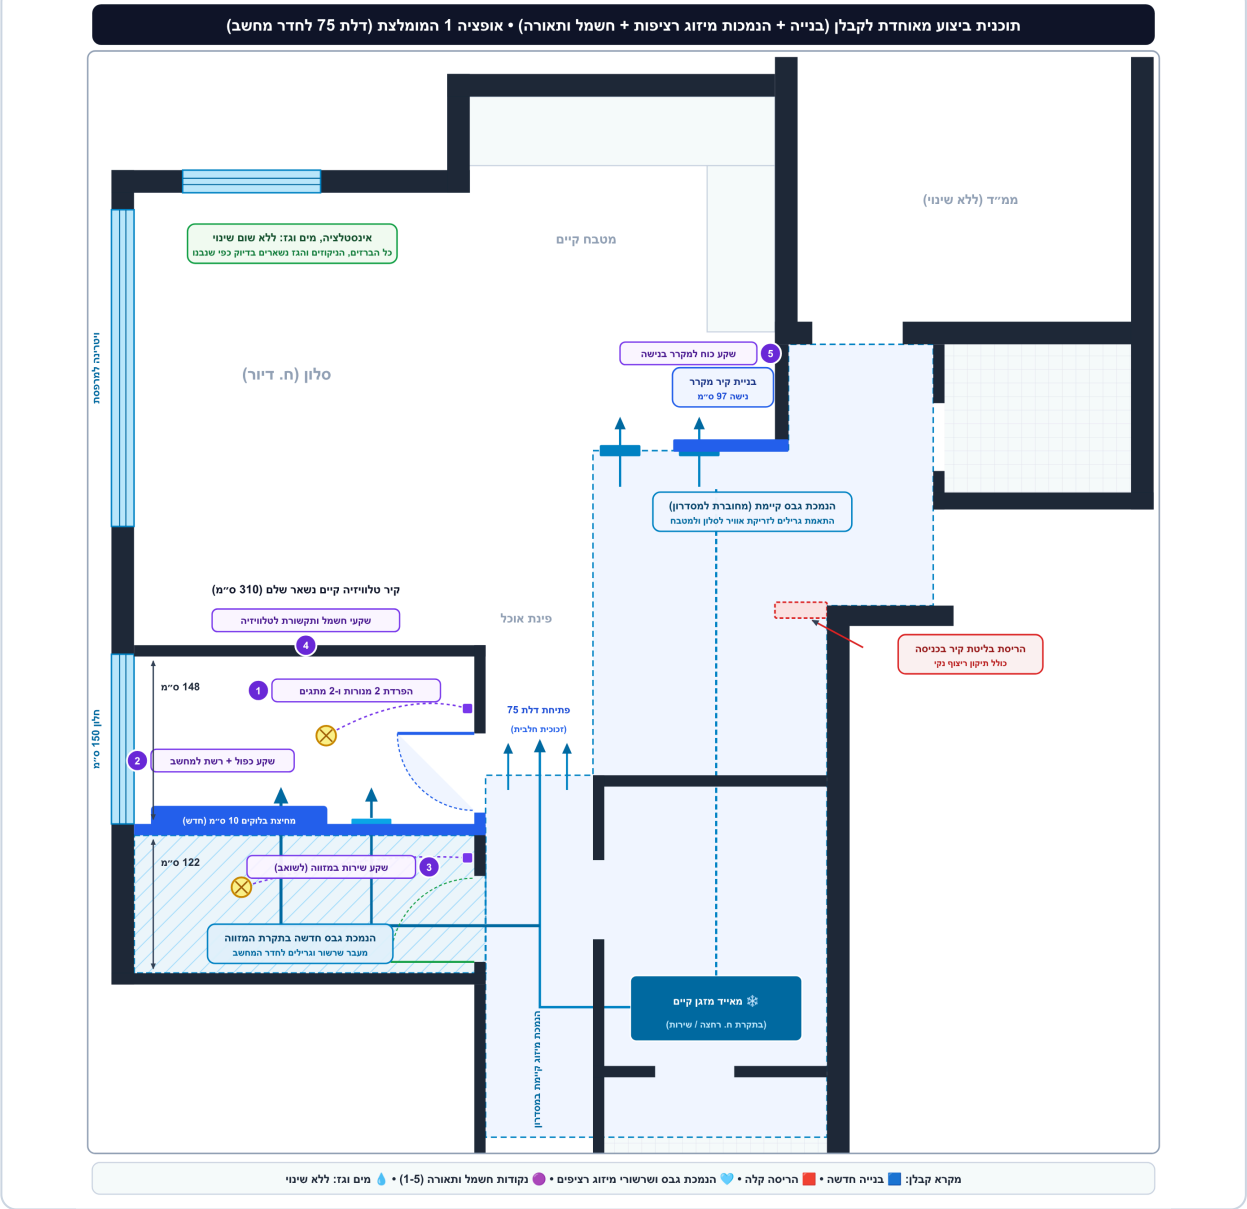

🧱 בנייה, הריסה והנמכות מיזוג רציפות:

- **בנייה חדשה:** מחיצת בלוקים 10 ס״מ בחדר 2 (מחשב 148 ס״מ / מזווה 122 ס״מ), פתיחת דלת 75 ס״מ זכוכית חלבית, ובניית קיר נישת מקרר (97 ס״מ).
- **הריסה קלה:** הסרת בליטת הקיר הקטנה בכניסה ליד פינת האוכל והשלמת ריצוף נקייה.
- **מיזוג רציף מהמסדרון:** הנמכת גבס בתקרת המזווה בהמשך ישיר להנמכת המסדרון הקיימת, העברת שרשור וגרילים לחדר המחשב, והתאמת גרילים בהנמכה הקיימת בסלון.

⚡ פירוט 5 נקודות חשמל, תאורה ותקשורת:

- **נקודה 1:** הפרדת מנורת התקרה והמתג בחדר 2 לשתי נקודות מאור נפרדות ושני מתגים נפרדים (אחד לחדר המחשב ואחד למזווה).
- **נקודה 2:** שקע חשמל כפול + נקודת רשת קווית מתחת לחלון בחדר המחשב (גובה 40 עד 60 ס״מ).
- **נקודה 3:** שקע שירות במזווה (גובה 110 ס״מ, לטעינת שואב אבק אלחוטי).
- **נקודות 4 ו-5:** שקעי חשמל ותקשורת ממורכזים בקיר הטלוויזיה (310 ס״מ) ושקע כוח למקרר בנישה.
- **מים וגז:** 0 שינויים (כל הצנרת נשארת בדיוק כפי שנבנתה).